ADDA PRISLISTA 2026

Version 1



atelje Lyktan

SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO- TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmäkta vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Vill du veta mer om hållbara alternativ,
kontakta oss:

+46 8 586 350 05
order.adda@senab.com

ÖVRIGT

Kapslingsklass IP20 gäller där ej annat anges.
Alla priser är grundpriser i SEK.
Denna prislista gäller 260101-261231 med reservation för eventuella pris- och produktförändringar samt tryckfel.
På grund av LED-teknikens snabba utveckling hänvisar vi till vår hemsida där senaste värden på effekt, ljusflöde och ljusutbyte redovisas.
Alla mått är i mm där ej annat anges.
Med reservation för att avvikelser i färg kan förekomma mellan tryckmaterial och verklighet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTERIÖRARMATURER

Armatur för skena 4-7

Pendelarmaturer 8-19

Bordsarmaturer 20-27

Golvarmaturer 28-33

ÖVRIG INFO

KONTAKTUPPGIFTER 37

INTERIÖR SKENA

5 **Fabrik**
6 **Ogle**
7 **Ogle Mini**

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

FABRIK

Material Stomme i lackerad aluminium.
Montering Monteras i 3-fasskena. Pendlad i 1,7 m kabel från skena. Svart armatur levereras med svart kabel och svart adapter, vit armatur med vit kabel och vit adapter.
Anslutning Adapter kompatibel med Global Trac PULSE, Stucco OneTrack, Powergear PRO-0610 samt Unipro TC32W/TC32FW.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla från Tridonic. Ljusfärg: 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljusfärgtolerans: Max 3 SDCM. Livslängd LED L90B10 72000h.
Driver Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI adress.
Design FOJAB - Jonas Ruthblad & Mikael Pettersson
Länk www.ateljelyktan.se/fabrik-skena


Färg	Bländskydd	LxBxH (mm)	Anslutning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Microprisma + Brightview	455x455x192	3-fas adapter	CD250816B	**4950**	A
Vit	Microprisma + Brightview	455x455x192	3-fas adapter	CD250816W	**4950**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.







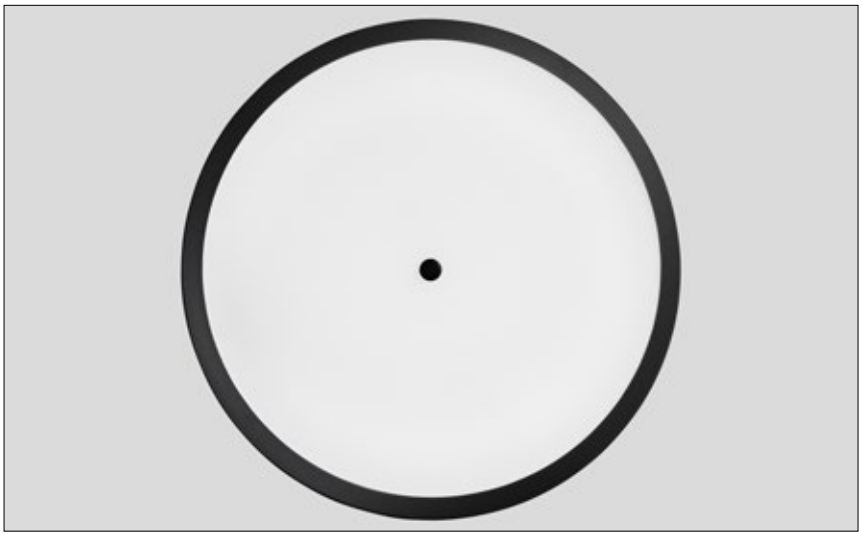

OGLE

Material Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
Montering Monteras i 3-fasskenor. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning COB DALI: Adapter Stucchi 9009 för Eurostandard PLUS skenor.
COB on/off och GU10: Adapter GA69 för GLOBAL track Pro skenor kan monteras i de flesta av marknadens förekommande skenor (Global trac Pro, Ergo 78341, Hoffmeister, Eutrac 25101, IG STD 677, Zumtobel/Staff, Unipro T3).
Ljuskälla COB: Chip on board LED, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Livslängd: L90B10 60 000h.
GU10: Rekommenderad ljuskälla Master LED med GU10-sockel är dimbar och kan köpas till.
Driver COB-variant är utrustad med On/Off-driver alt. Touch and DALI som ljusreglerar med amplituds-modulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/ogle-skena

Färg	Ljuskälla	Effekt	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	GU10, dimbar	Max 8W	3-fas adapter	150x258	209774	**2420**	A
Vit	GU10, dimbar	Max 8W	3-fas adapter	150x258	209775	**2420**	A
Svart	COB LED, DALI	16W	3-fas adapter	150x258	209776	**3360**	A
Vit	COB LED, DALI	16W	3-fas adapter	150x258	209777	**3360**	A
Svart	COB LED, on/off	9W	3-fas adapter	150x258	209806	**2970**	A
Vit	COB LED, on/off	9W	3-fas adapter	150x258	209807	**2970**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K		-	-	-	207919	**160**	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.





OGLE MINI

Material Pressgjuten aluminium. Fasetterad reflektor i aluminium.
Montering Monteras i 1-fasskena alternativt 3-fasskena. 3-fas adaptern passar även till FixPointfäste. Ogle Mini kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning GU10: 1-fas adapter GB66 för GLOBAL Track base skena. 3-fas Multiadapter GA69 (Global Track). COB DALI: Kompatibel med Global Track PULSE från Nordic Aluminium och One track from Stucchi COB ON/OFF: Kompatibel med de flesta skenorna på marknaden.
Ljuskälla COB: Chip on board LED, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Livslängd: L90B10 60 000h. GU10: Rekommenderad ljuskälla Master LED med GU10-sockel är dimbar och kan köpas till.
Driver COB-variant är utrustad med On/Off-driver alt. Touch and DALI som ljusreglerar med amplituds-modulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Armaturen är utrustad med 1 drivdon/1 DALI-adress.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/oglemini-skena

Färg	Ljuskälla	Effekt	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	GU10, dimbar	Max 6W	1-fas adapter	90x172	201018	**2220**	A
Vit	GU10, dimbar	Max 6W	1-fas adapter	90x172	201019	**2220**	A
Svart	GU10, dimbar	Max 6W	3-fas adapter	90x172	201026	**2220**	A
Vit	GU10, dimbar	Max 6W	3-fas adapter	90x172	201027	**2220**	A
Svart	COB LED, on/off	16W	3-fas adapter	90x172	201040	**2770**	A
Vit	COB LED, on/off	16W	3-fas adapter	90x172	201041	**2770**	A
Svart	COB LED, DALI	16W	3-fas adapter	90x172	201043	**3190**	A
Vit	COB LED, DALI	16W	3-fas adapter	90x172	201042	**3190**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K		-	-	-	207919	**160**	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.





INTERIÖR PENDEL

9 **Bumling**
10 **Hood Mini**
11 **Mamba**
12 **Ogle**
13 **Ogle Mini**
14 **Superdupertube**
16 **Time**
18 **Time Square**
19 **Worker**

För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

BUMLING

Material Skärm i lackerad alternativt borstad aluminium.
Montering Armaturen monteras i krokupphäng.
Anslutning Pendelledning längd 3 m. Takkopp med plint 3x2.5 mm².
Bländskydd Ø400: Ringraster i plast. Ø600: Opalt akrylglas alternativt ringraster i plast.
Design Anders Pehrson
Länk www.ateljelyktan.se/bumling-pendel

Färg	ØxH (mm)	Anslutning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Borstad aluminium	400x225	Stickkontakt	205331	**7030**	A
Borstad aluminium	600x335	Stickkontakt	202428	**10320**	A
Röd	400x225	Stickkontakt	205332	**8290**	A
Röd	600x335	Stickkontakt	202429	**12150**	A
Vit	400x225	Stickkontakt	205330	**7030**	A
Vit	600x335	Stickkontakt	202862	**10320**	A
Ljuskälla E27, 10,5W, 2700K			207938	**140**	D
Stickkontakt jordad			2000511	**90**	D
Stickkontakt ojordad			2000510	**80**	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Svart RAL utan extra kostnad.







HOOD MINI

Material Skärmar i formpressad filt. Stomme i trycksvarvad aluminium.
Montering Pendlad i anslutningskabel.
Anslutning 3 m svart halogenfri textilkabel. Svart takkopp med plint 2x2,5 mm².
Ljuskälla Levereras utan ljuskälla. Rekommenderad ljuskälla finns att köpa som tillbehör.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/hoodmini-pendel

Färg	ØxH (mm)	Anslutning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Grön	600x305	Stickkontakt	L2010D0D	**6570**	A
Ljusgrå	600x305	Stickkontakt	L2010A0D	**6570**	A
Mörkgrå	600x305	Stickkontakt	L2010B0D	**6570**	A
Navy	600x305	Stickkontakt	L2010C0D	**6570**	A
Terrakotta	600x305	Stickkontakt	L2010E0D	**6570**	A
Ljuskälla E27, 10,5W, 2700K			207938	**140**	D
Stickkontakt jordad			2000511	**90**	D
Stickkontakt ojordad			2000510	**80**	D









MAMBA

Material Strängpressad profil i 75% återvunnen aluminium. Lackerade sidoplåtar.
Montering Pendlas i 1,5m wire justerbar i höjd- och sidled.
Anslutning Svart stomme levereras med 2,5 m halogenfri svart anslutningskabel, vit stomme levereras med 2,5 m halogenfri vit anslutningskabel.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla 3000K. Färgåtergivning: CRI 90. Ljusfärgstolerans: max 3 SDCM. Livslängd: L100 50 000h.
Driver Utrustad med Touch and DALI-driver som ljusreglerar med amplitudmodulering vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%. Livslängd: 100 000h.
Design Olle Lundberg
Länk www.ateljelyktan.se/mamba-pendel


LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1200x49x53	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Svart/Svart	L5020A31411A	**6630**	A
1200x49x53	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit/Vit	L5020F31411F	**6630**	A
1200x49x53	Bikakeraster	Dragdim	Stickkontakt	Svart/Svart	L5020A31481A	**7390**	A
1200x49x53	Bikakeraster	Dragdim	Stickkontakt	Vit/Vit	L5020F31481F	**7390**	A
1400x49x53	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Svart/Svart	L5021A31411A	**7180**	A
1400x49x53	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit/Vit	L5021F31411F	**7180**	A
1400x49x53	Bikakeraster	Dragdim	Stickkontakt	Svart/Svart	L5021A31481A	**7940**	A
1400x49x53	Bikakeraster	Dragdim	Stickkontakt	Vit/Vit	L5021F31481F	**7940**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

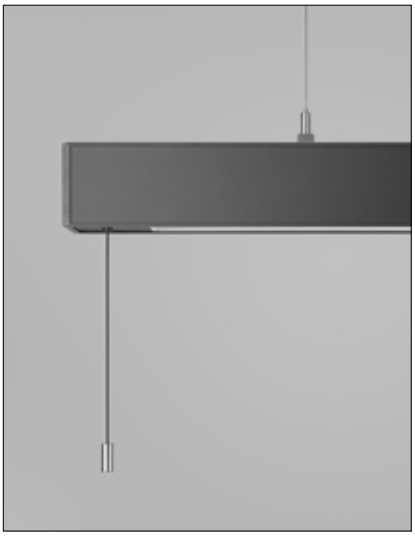

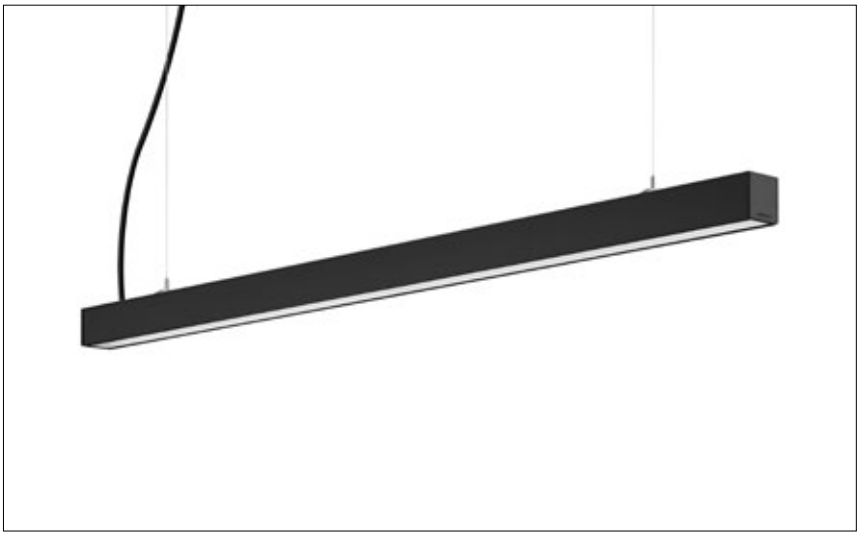



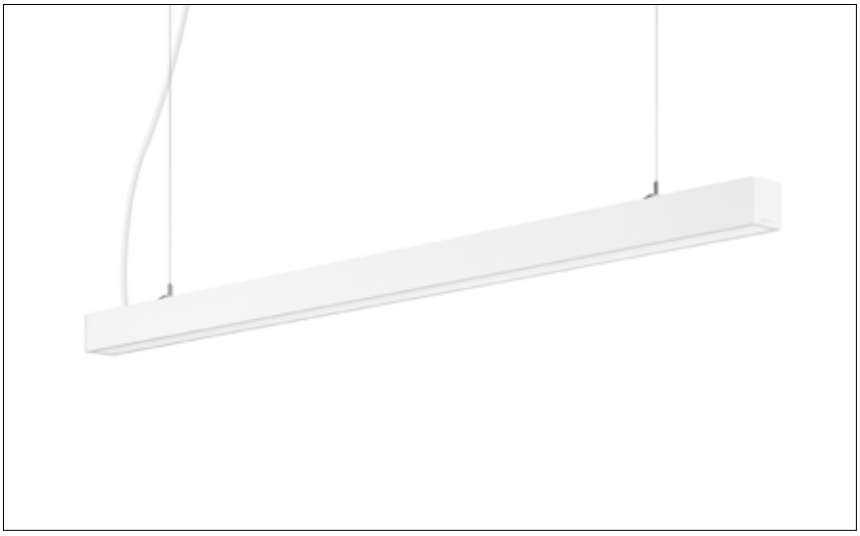

OGLE

Material Pressgjuten aluminium.
Montering Pendlas i kabel, längd 5 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd.
Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning Takkopp med plint 2x2,5 mm².
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/ogle-pendel

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	150x165	209770	**2420**	A
Vit	Stickkontakt	150x165	209771	**2420**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K			207919	**160**	D
Stickkontakt jordad			2000511	**90**	D
Stickkontakt ojordad			2000510	**80**	D







OGLE MINI

Material Pressgjuten aluminium.
Montering Pendlas i kabel, längd 3 m. Kabeln kan kapas på plats för kortare längd. Ogle kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning Takkopp med plint 2x2,5 mm².
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/oglemini-pendel

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	60x100	201020	**2220**	A
Vit	Stickkontakt	60x100	201021	**2220**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K			207919	**160**	D
Stickkontakt jordad			2000511	**90**	D
Stickkontakt ojordad			2000510	**80**	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.










SUPERDUPERTUBE


Material Stomme, gavlar och raster i biobaserad polymer bestående utav hampafiber, träcellulosa, PLA från sockerrör samt kalk (mineralen kalk definieras ej som bio). Hampafibern ger materialet dess styrka och hållfasthet. Materialet är komposterbart i en industriell kompost. Vid förbränning sker inget nettoutsläpp av koldioxid.
Montering Pendlas i 1.5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning Levereras med 3 m halogenfri anslutningskabel med stickpropp (3G0,75 mm²),
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd med CLO: L100 50 000H alternativt L100 100 000H.
Driver Utrustad med LED-drivdon som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design Snøhetta
Länk www.ateljelyktan.se/superdupertube-pendel

LxØ (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1143x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0300V3VG2F66	**7180**	A
1426x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0301V3VG2F66	**7710**	A
1708x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0302V3VG2F66	**9000**	A
2273x80	Diagonalt raster + Linjär folie	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Beige	L0303V3VG2F66	**10070**	A

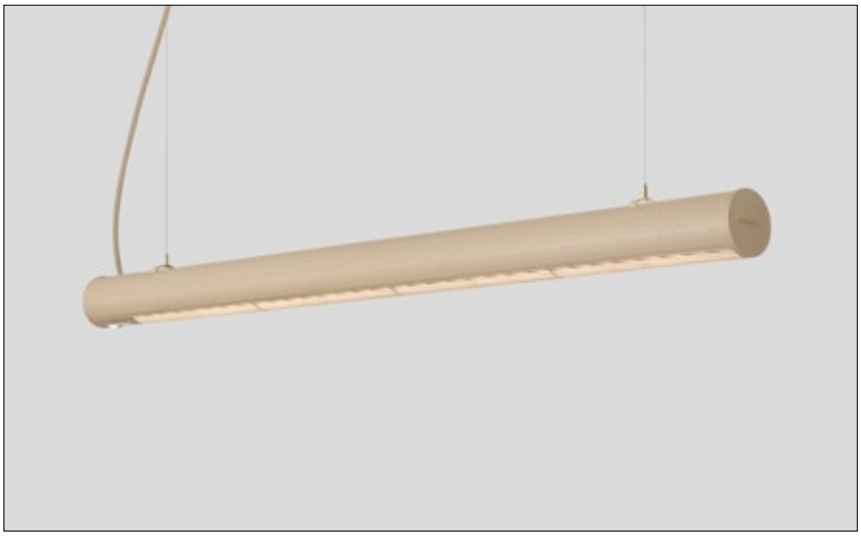





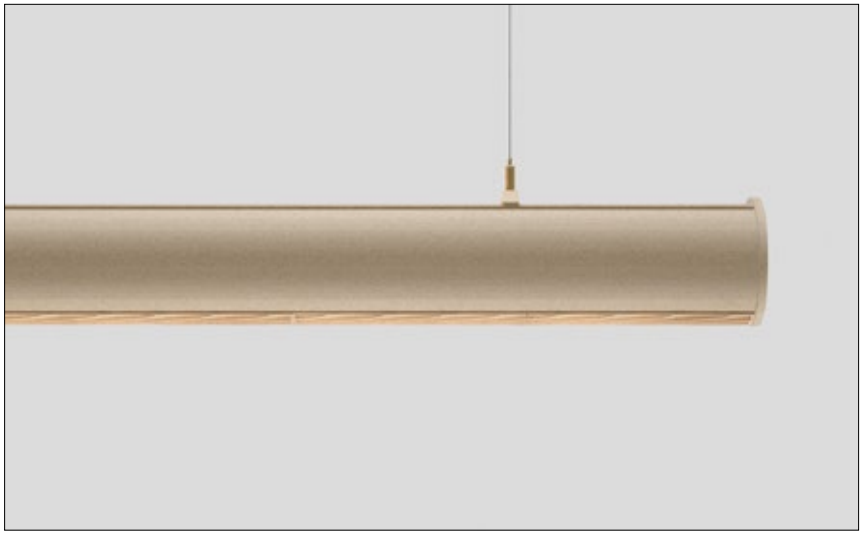



TIME

Material Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten metall.
Montering Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd: L100B10, 50 000h.
Driver Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design Bengt Källgren
Länk www.ateljelyktan.se/time-pendel

LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1140x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0001E3M6101	**7740**	A
1420x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0002E3M6101	**8160**	A
1700x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0003E3M6101	**9490**	A
2260x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0004E3M6101	**10520**	A
2820x69x74	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0005E3M6101	**13060**	A
1140x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0001E3M4101	**7530**	A
1420x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0002E3M4101	**7950**	A
1700x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0003E3M4101	**9290**	A
2260x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0004E3M4101	**10320**	A
2820x69x74	Microprisma + Brightview	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0005E3M4101	**12850**	A
1140x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0001E3M6801	**8480**	A
1420x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0002E3M6801	**8900**	A
1700x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0003E3M6801	**10230**	A
2260x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0004E3M6801	**11260**	A
2820x69x74	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0005E3M6801	**13800**	A
1140x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0001E3M4801	**8270**	A
1420x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0002E3M4801	**8690**	A
1700x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0003E3M4801	**10030**	A
2260x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0004E3M4801	**11050**	A
2820x69x74	Bikakeraster	Separat dragdim ned	Stickkontakt	Vit	M0005E3M4801	**13590**	A
1140x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0001E3M6301	**7870**	A
1420x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0002E3M6301	**8290**	A
1700x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0003E3M6301	**9630**	A
2260x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0004E3M6301	**10660**	A
2820x69x74	Mikrolamell + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0005E3M6301	**13190**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Lackering i svart RAL utan extra kostnad.




TIME SQUARE

Material Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten metall.
Montering Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd: L100B10, 50 000h.
Driver Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design Bengt Källgren
Länk www.ateljelyktan.se/timesquare-pendel

LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1140x67x83	Opalt	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0140E3M6701	**6820**	A
1140x67x83	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0140E3M6101	**7160**	A
1140x67x83	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0140E3M6801	**7900**	A
1420x67x83	Opalt	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0141E3M6701	**7230**	A
1420x67x83	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0141E3M6101	**7570**	A
1420x67x83	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	L0141E3M6801	**8310**	A
1140x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0140E3M9101	**7900**	A
1140x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0140E3M9801	**8640**	A
1420x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0141E3M9101	**8310**	A
1420x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0141E3M9801	**9050**	A
1700x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0142E3M9101	**9790**	A
1700x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0142E3M9801	**10530**	A
2260x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0143E3M9101	**10890**	A
2260x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0143E3M9801	**11630**	A
2820x67x83	Microprisma + Brightview	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0144E3M9101	**13430**	A
2820x67x83	Bikakeraster	OR Sensor	Stickkontakt	Vit	L0144E3M9801	**14170**	A
Basic (ljusfördelning 50/50, upp- & nedljus styrs gemensamt)							
1140x67x83	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit	L0190E3M470	**5410**	A
1140x67x83	Microprisma + Brightview	Dragdim	Stickkontakt	Vit	L0190E3M410	5800	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Lackering i svart RAL utan extra kostnad.

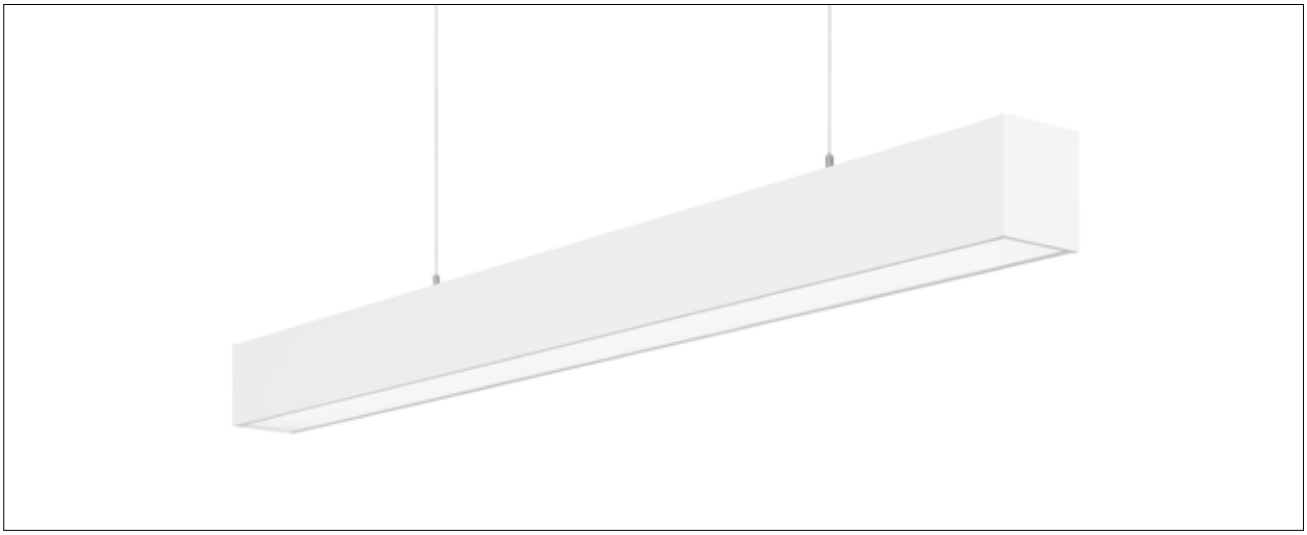

WORKER

Material Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten aluminium.
Montering Pendlas i 1,5 m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.
Anslutning Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI min. 90. Livslängd: L100B10, 50 000h.
Driver Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design Joel Karlsson
Länk www.ateljelyktan.se/worker-pendel

LxBxH (mm)	Bländskydd	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
1187x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0110F33610	**8009**	A
1467x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0111F33610	**8530**	A
1747x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0112F33610	**9850**	A
2307x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0113F33610	**10930**	A
2867x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0114F33610	**13400**	A
1187x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0110F3M680	**8770**	A
1467x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0111F3M680	**9210**	A
1747x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0112F3M680	**10520**	A
2307x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0113F3M680	**11600**	A
2867x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Vit	M0114F3M680	**14070**	A
1187x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0110A3M610	**8020**	A
1467x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0110A3M610	**8020**	A
1747x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0111A3M610	**8450**	A
2307x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0112A3M610	**9770**	A
2867x94x85	Microprisma + Brightview	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0113A3M610	**10850**	A
1187x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0111A3M680	**9210**	A
1467x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0112A3M680	**10520**	A
1747x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0113A3M680	**11600**	A
2307x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0113A3M680	**11600**	A
2867x94x85	Bikakeraster	Dubbel dragdim	Stickkontakt	Svart	M0114A3M680	**14070**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.





INTERIÖR BORD

21 **Adventure**
22 **Ogle Mini**
23 **Plug Lamp**
24 **Sparrow**
25 **Time**
26 **Vigg**


För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

ADVENTURE

Material Armaturfot, armaturstomme och ljus i pressgjuten, lackerad aluminium. Diffusor i formsprutad PMMA-plast med frostad yta.
Montering Armaturen monteras enligt montageanvisning som medföljer armaturen.
Anslutning Drivdon med plug-in för direkt anslutning i uttag medföljer armaturen.
Ljuskälla Inkl. dimbar LED-ljuskälla, ljusfärg 2200K.
Design Olle Lundberg
Länk www.ateljelyktan.se/adventure-bord

Version	BxH (mm)	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
3 armar	210x338	Stickkontakt	Svart	204690	**3020**	A
3 armar	210x338	Stickkontakt	Vit	204689	**3020**	A
7 armar	607x338	Stickkontakt	Svart	204881	**6390**	A



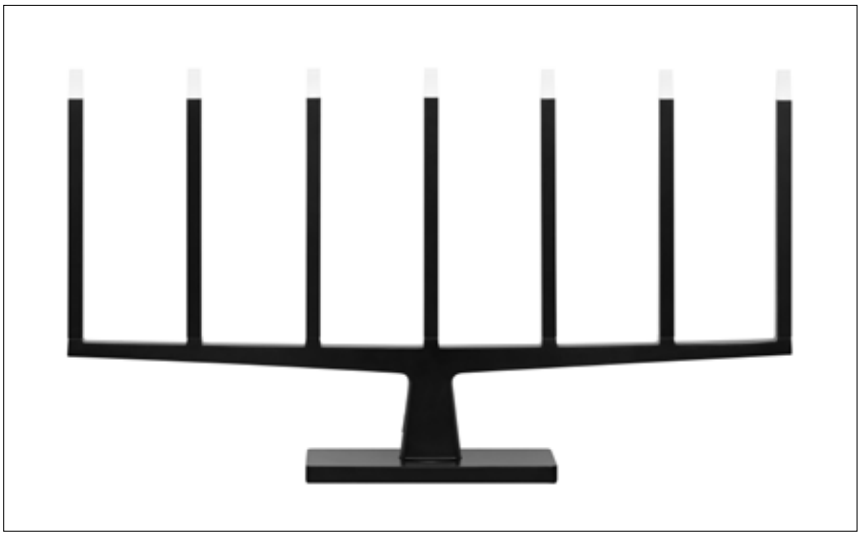






OGLE MINI

Material Pressgjuten aluminium.
Montering Kan steglöst vinklas upp till 90° och är vridbar 360°.
Anslutning Levereras med 3 m anslutningskabel med stickpropp.
Integrerad dimmer i bordsfoten.
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/oglemini-bord

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	165x391	201038	**5070**	A
Vit	Stickkontakt	165x391	201039	**5070**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K	-	-	207919	**160**	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.



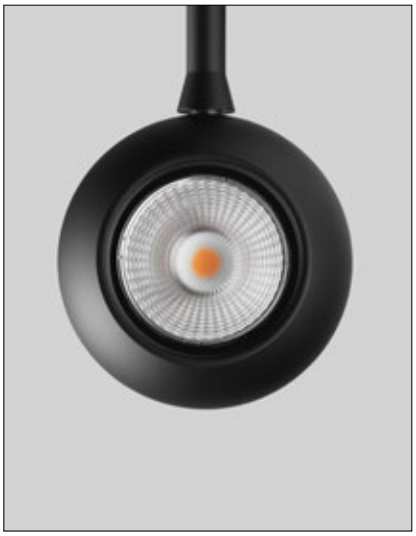



PLUG LAMP

Material Lampfot i gjuten aluminium. Skärm i opalt glas.
Anslutning Levereras med 2 m svart gummikabel med stickpropp.
Ljuskälla Armaturen är utrustad med E27 sockel och levereras med LED-ljuskälla, färgtemperatur 2700K.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/pluglamp-bord

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Grå	Stickkontakt	130x280	210197	**2800**	A
Svart	Stickkontakt	130x280	210171	**2800**	A
Puderblå	Stickkontakt	130x280	210195	**2800**	A
Pudergrön	Stickkontakt	130x280	210194	**2800**	A
Puderrosa	Stickkontakt	130x280	210192	**2800**	A
Vit	Stickkontakt	130x280	210196	**2800**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.









SPARROW

Material Armaturhus i fräst, anodiserad aluminium samt ovansida i glas. Arm i extruderad anodiserad aluminium. Fotplatta, bordsfäste och bordsbussning (tillbehör) i anodiserad respektive kromat stål.
Montering Armaturstativet köpes på separat artikelnummer och monteras på önskat tillbehör (beställs separat). Armaturstativ monteras på fotplatta, bordsfäste alternativt bordsbussning.
Anslutning 2 m transparent halogenfri anslutningsledning med Plug-in driver som ansluts till uttag.
Ljuskälla Inkl. LED-ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning CRI 90. Ljusfärgstolerans 3 SDCM. Livslängd L70 50 000h. Steglöst dimbar.
Design Olle Lundberg
Länk www.ateljelyktan.se/sparrow-bord

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	95x14	204350	**3830**	A
Vit	Stickkontakt	95x14	204351	**3830**	A
Bordsfot svart	-	Ø160	204307	**540**	A
Bordsfot vit	-	Ø160	204306	**540**	A
Bordsfäste stål	-	-	204308	**390**	A
Bordsbussning stål	-	-	204309	**230**	A



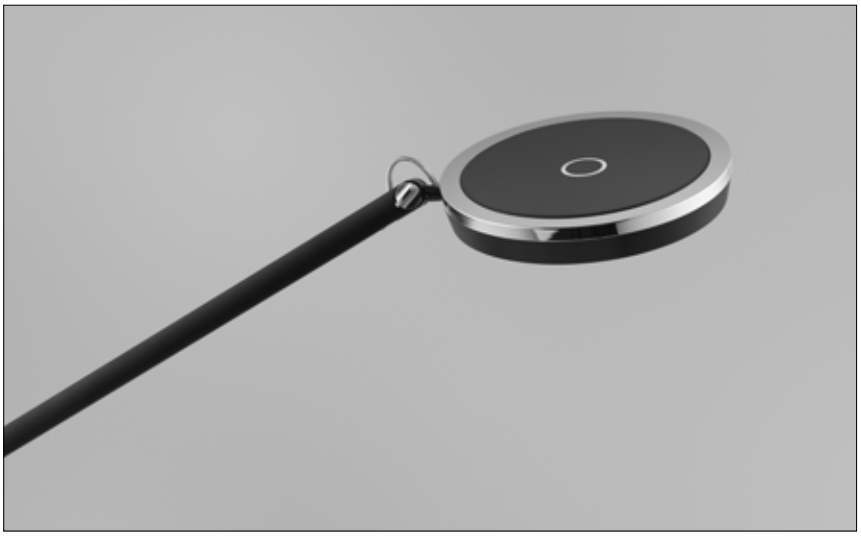





TIME

Material Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten metall.
Montering Monteras med bordsfäste. Bordsfäste klarar bordstjocklekar upp till 80 mm.
Anslutning Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Bländskydd Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk film.
Uppljus: Batwing film för extra bred ljusbild.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI min. 80.
Livslängd: L80B10 65 000h.
Driver Utrustad med LED-driver Touch and DALI från Philips som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus.
Ljusreglering 1-100%.
Design Bengt Källgren
Länk www.ateljelyktan.se/time-bord


Spridning	LxBxH (mm)	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Direkt	965x118x1345	Touchdim	Stickkontakt	Vit	L0070E1M719	**11580**	A
Direkt/Indirekt 35/65	965x118x1345	Touchdim	Stickkontakt	Vit	L0072E1M719	**12360**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Svart RAL utan extra kostnad.







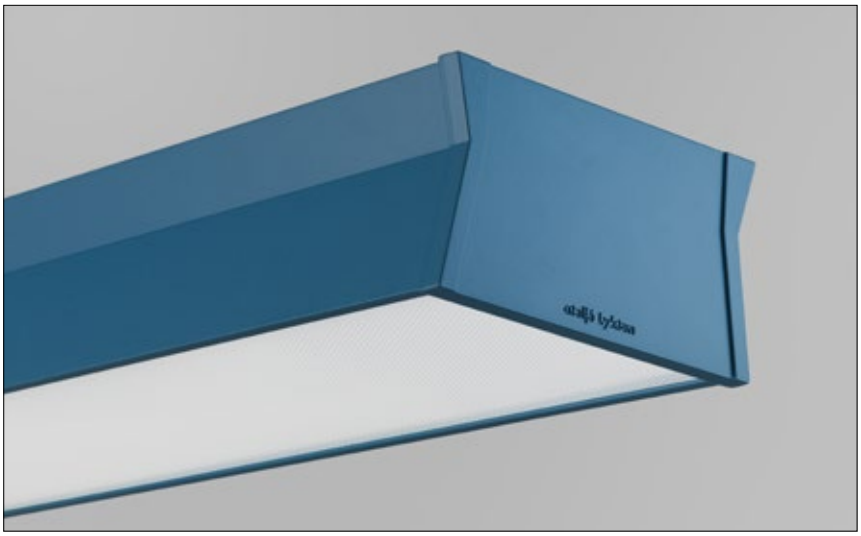

VIGG

Material Pressgjuten bas och huvud i zink. Kylfläns i pressgjuten aluminium och rör i delvis återvunnet stål. Bottenplatta i en blandning av kork och gummi för att få en mjuk kontaktyta mot bordet. Svart reflektor tillverkad av delvis av återvunnen plast.

Montering Kan vinklas upp till 90° och neråt till 40° vinkel. Ej roterbar.

Anslutning Levereras med 2 m kabel 2x0,75 mm² med stickpropp inklusive strömförsörjningsadapter. DC-anslutning på kabeln för enkel uppgradering/byte av strömförsörjningsenhet.

Ljusstyrning Dimbar via tryckknapp placerad på lampfoten. 4h inbyggd timer som innebär att lampan automatiskt släcks efter fyra timmar för att uppmuntra till en hälsofrämjande paus och energibesparing.




Ljuskälla Inklusive ljuskälla med färgtemperatur 3000K, CRI 90, L90 50 000h.


Design Arup


Länk www.ateljelyktan.se/vigg-bord

Färg	ØxH (mm)	Styrning	Anslutning	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	118x454	Touchdim	Stickkontakt	2000908	**4990**	A
Vit	118x454	Touchdim	Stickkontakt	2000909	**4990**	A
Rostfritt stål	118x454	Touchdim	Stickkontakt	2000910	**7000**	A
Mässing	118x454	Touchdim	Stickkontakt	2000911	**7500**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

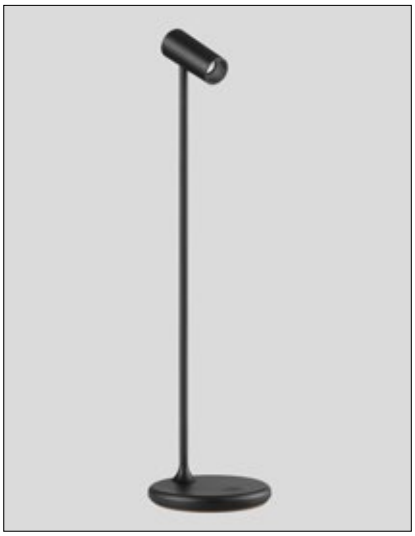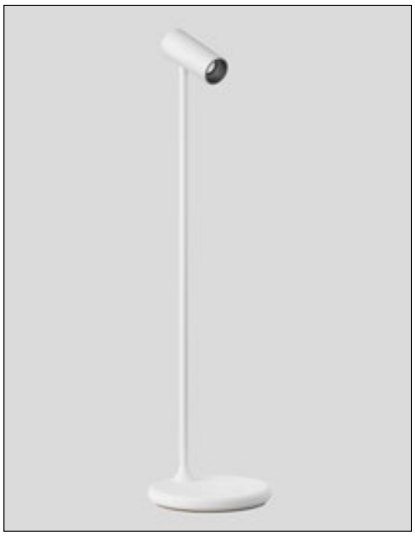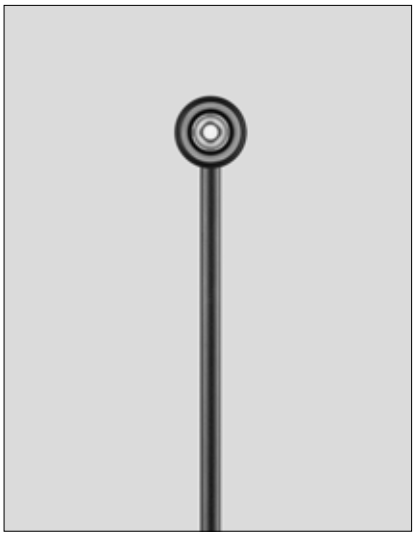

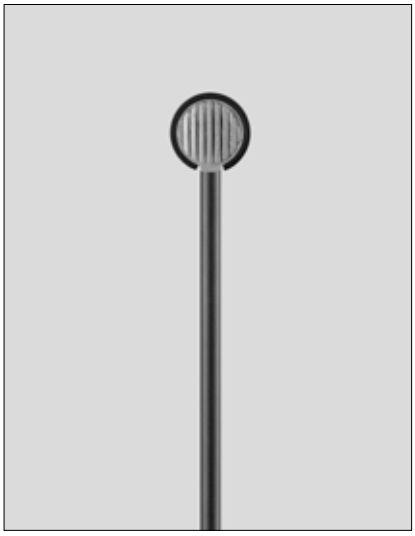INTERIÖR Ggolv

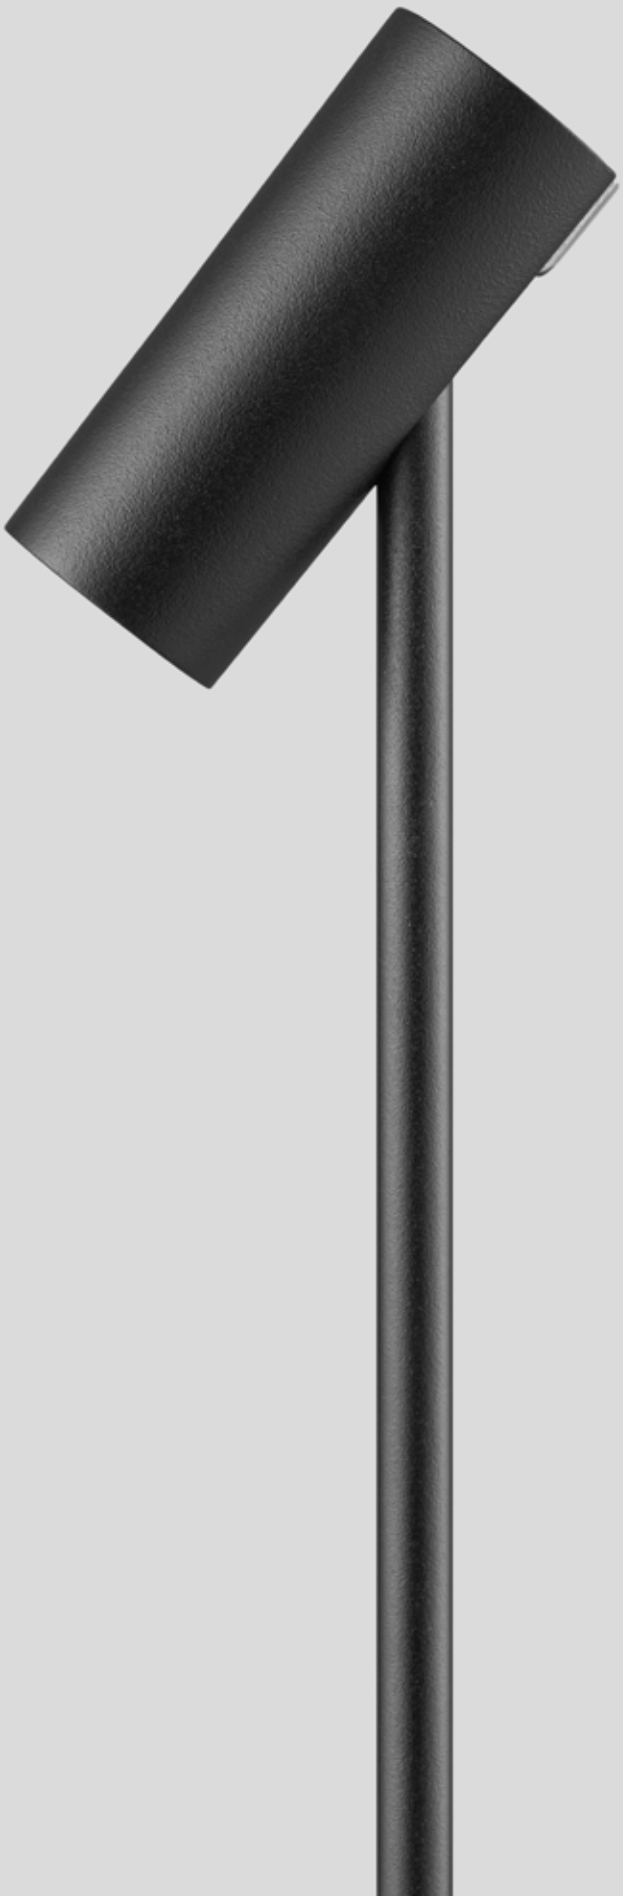
29 Ogle
30 Ogle Mini
32 Time
33 Tipi


För uppdaterad och mer detaljerad ljusdata,
se vår hemsida www.ateljelyktan.se

OGLE

Material Pressgjuten aluminium. Golvstativ i stål.
Anslutning Levereras med 3m anslutningsledning med stickpropp.
Dimbar fotströmbrytare.
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/ogle-golv

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	150x1308	209778	**5720**	A
Vit	Stickkontakt	150x1308	209779	**5720**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K	-	-	207919	**160**	D

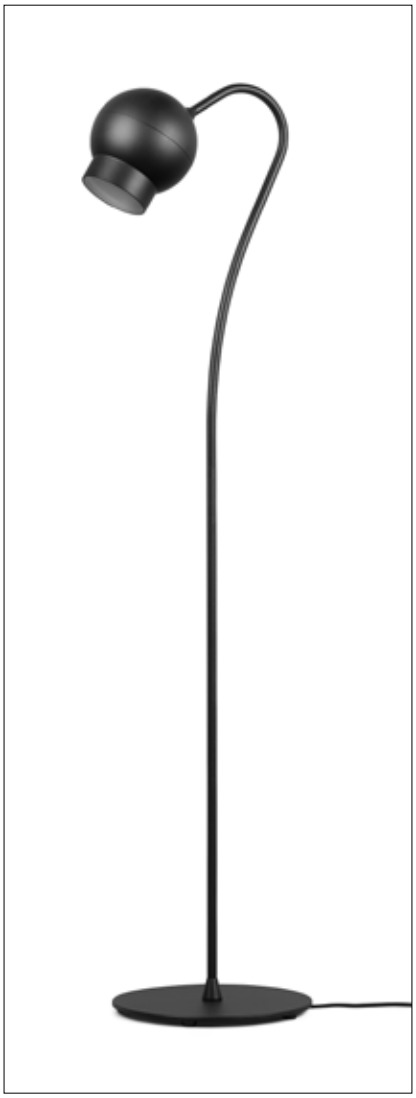

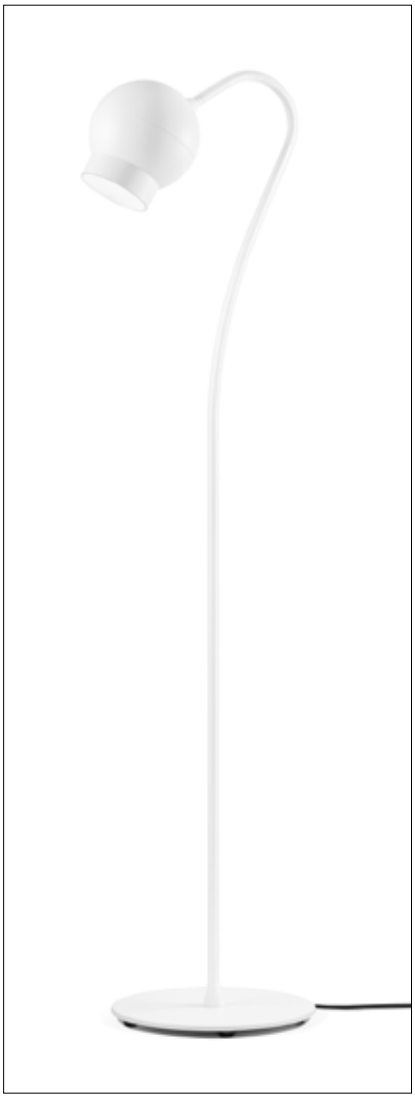







OGLE MINI

Material Pressgjuten aluminium. Golvstativ i stål.
Anslutning Levereras med 3m anslutningsledning med stickpropp.
Dimbar fotströmbrytare.
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Design Form Us With Love
Länk www.ateljelyktan.se/oglemini-golv

Färg	Anslutning	ØxH (mm)	Art.nr.	Pris SEK	RG
Svart	Stickkontakt	250x1244	201036	**5700**	A
Vit	Stickkontakt	250x1244	201037	**5700**	A
Ljuskälla GU10 5,5W, 3000K	-	-	207919	**160**	D

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.

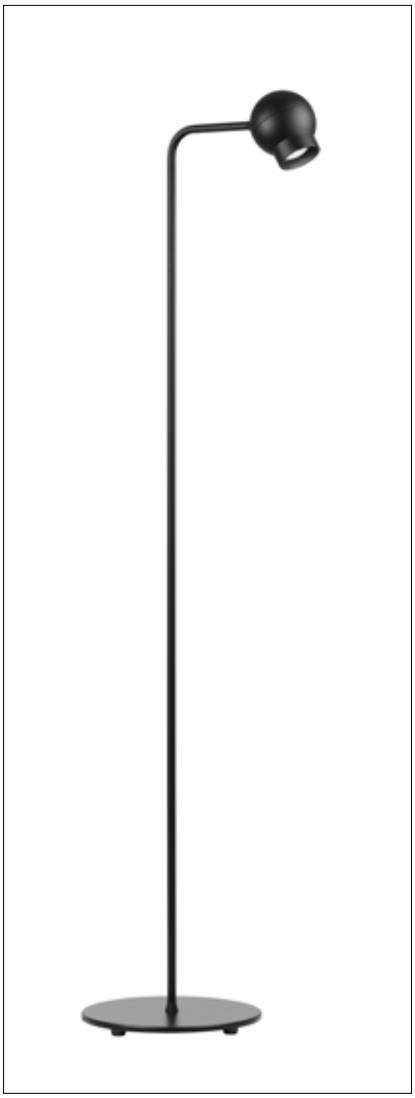

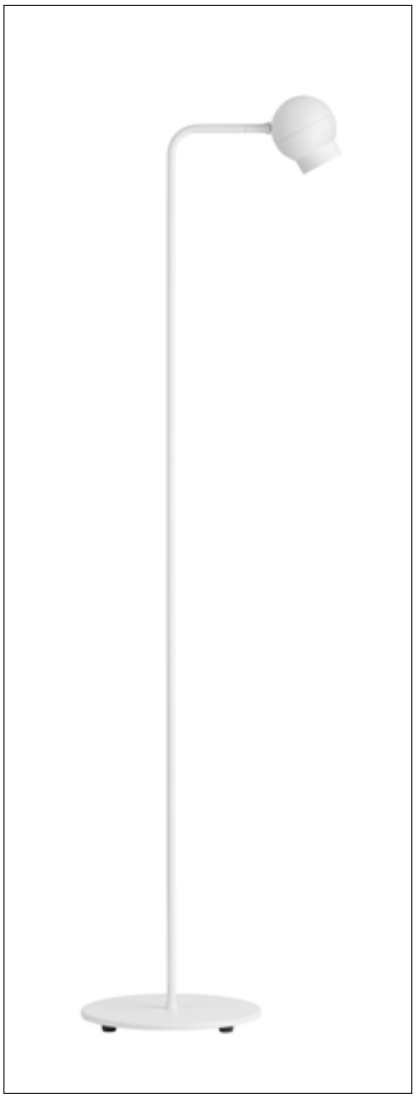








TIME


Material Stomme i strängpressad aluminium, gavlar i gjuten metall.
Montering Monteras med golvstativ.
Anslutning Levereras med 3 m sladd och stickpropp.
Bländskydd Nedljus: Microprismatiskt akrylglas i kombination med optisk film.
Uppljus: Batwing film för extra bred ljusbild.
Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. Färgåtergivning: CRI min. 80. Livslängd: L80B10 65 000h.
Driver Utrustad med LED-driver Touch and DALI som ljusreglerar med amplitudsmodulering, vilket bidrar till ett flimmerfritt ljus. Ljusreglering 1-100%.
Design Bengt Källgren
Länk www.ateljelyktan.se/time-golv

Spridning	LxBxH (mm)	Styrning	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
Direkt	965x118x1345	Touchdim	Stickkontakt	Vit	L0070E1M719	**11580**	A
Direkt/Indirekt 35/65	965x118x1345	Touchdim	Stickkontakt	Vit	L0072E1M719	**12360**	A

! Armaturen kan lackeras i valfri RAL-kulör mot en tilläggskostnad av 4200 SEK per order alternativt valfri NCS-kulör mot en tilläggskostnad av 7000 SEK per order.
Svart RAL utan extra kostnad.

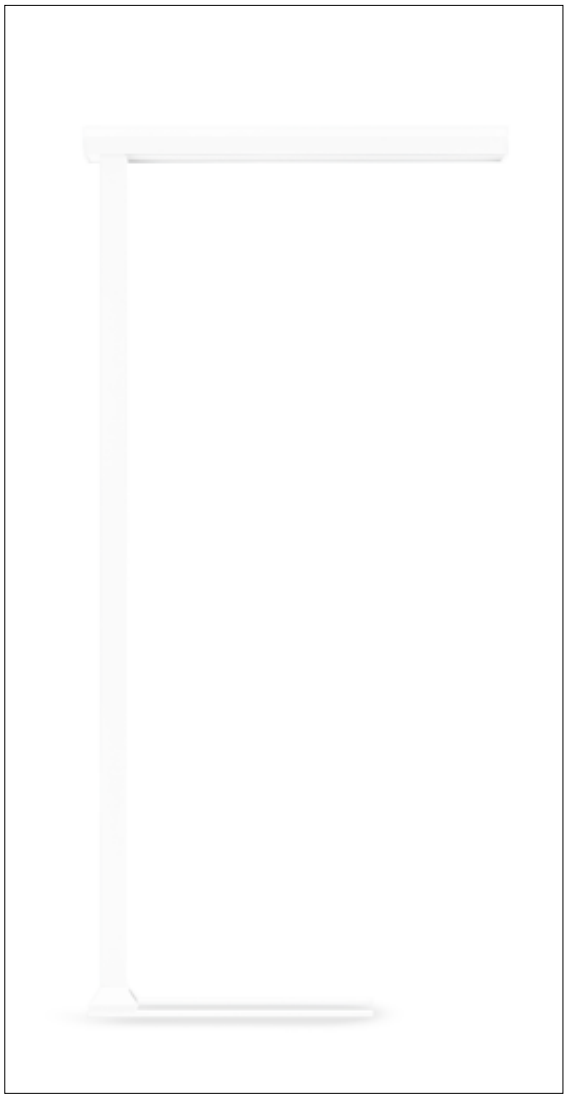



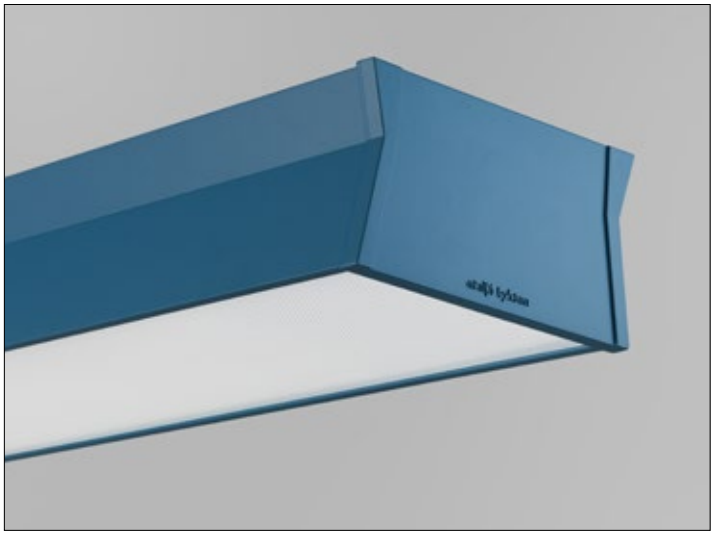

TIPI

Material Handtag/topp i pressgjuten aluminium. Stomme i rostfritt stål. Träribbor i värmebehandlad ask.
Anslutning Levereras med svart gummikabel, 4,5 m lång med jordad stickpropp.
Ljuskälla Rekommenderad ljuskälla Master LED är dimbar och kan köpas till.
Montering Tipi levereras i fyra delar, en ljusmotor och tre benpartier som enkelt monteras samman till en kon som snäppes fast i ljusmotorn.
Design Mårten & Gustav Cyrén
Länk www.ateljelyktan.se/tipi-golv

ØxH (mm)	Anslutning	Färg	Art.nr.	Pris SEK	RG
454x530	Stickkontakt	Ask	204319	**8130**	A
622x740	Stickkontakt	Ask	204329	**8660**	A
Ljuskälla E27 3,4W, 3000K	-	-	207938	**140**	D
Ljuskälla E27 8,5W, 3000K	-	-	208040	**140**	D











ÖVRIG INFO

35 Allmänna leveransbestämmelser
35 Garantiregler
35 Kvalitetspolicy
35 Miljöpolicy
37 Kontaktuppgifter



KONTAKTUPPGIFTER

Stockholm/Mälardalen
Malmö/Sydsverige
Göteborg/Västsverige
Åsa Fjellstad
Tel 0705-25 15 52
asa.fjellstad@ateljelyktan.se

Mellersta och norra Sverige
Johan Jansson
Tel 0735-08 41 20
johan.jansson@ateljelyktan.se

Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00
E-post: info@ateljelyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE–131 54 Nacka

Göteborg
Fabriksgatan 7, SE–412 50 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE–211 30 Malmö

www.ateljelyktan.se