Glamox

Prislista

Gällande från och med 1 januari 2026



SENAB

Färgmarkeringar och/eller symboler för hållbara alternativ i prislistan:

Mörkgrön markering eller symbol

Miljömärkt produkt – Möbler där hela den sammansatta varan har en typ 1 miljömärkning enligt ISO 14024 med Svanen, Möbelfakta, EU Ecolabel eller annan likvärdig märkning.

Ljusgrön markering eller symbol

Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel – Möbler där hela eller delar av den sammansatta varan är hållbarhetsmärkt, exempelvis med FSC, EU Ecolabel eller OEKO- TEX®. Leverantören ska kunna ge mer detaljerad information om vilka delar eller variationer som är hållbarhetsmäkta vid begäran.

Orange markering eller symbol

Klimatberäknad produkt – Produkt med dokumenterad miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025.

Lila markering eller symbol

Produkt med återvunnet eller förnybart material (enligt definitionerna i ISO 14021). Leverantören ska kunna ge information om andel (%) återvunnet och/eller förnybart (biobaserat) vid begäran. Märkning av återvinningsbart material utgår.

Blå markering eller symbol

Demonterbar produkt – Produkt som är demonterbar till olika komponenter och beståndsdelar som i första hand möjliggör återbruk och i andra hand materialåtervinning när produkten nått sin fulla livslängd. Produkten ska vara designad för renovering, det vill säga att det ska vara enkelt att reparera och byta ut moduler, komponenter och beståndsdelar som slits över tid. Exempelvis ska ytskikt, som bordsskivor, textil och stoppning kunna tas isär, avlägsnas och ersättas med hjälp av vanligt förekommande manuella verktyg, ej specialverktyg. Enklare reparationer och utbytesarbeten ska kunna utföras av en lekman. Om det krävs fackmanakunskap för mer avancerade arbeten ska det framgå av anvisningarna som leverantören ska kunna ge vid begäran. Anvisningarna ska innehålla en sprängskiss, steg för steg beskrivning inklusive vilka verktyg som krävs samt hur möbelns ingående delar bör källsorteras.

Vill du veta mer om hållbara alternativ,
kontakta oss:

+46 8 586 350 05
order.adda@senab.com

Innehåll



Skrivbordslampor 7



Förstoringslampor 23



Medicinsk belysning 33



Interiörbelysning 39

Teckenförklaring

Färg

WH	=	Vit (White)
GR	=	Grå (Grey)
BL	=	Svart (Black)
AG	=	Aluminiumgrå (Aluminium grey)
LG	=	Ljusgrå (Light grey)

Förkoppling

HF	=	HF-don (High Frequency)
HFDd	=	Digital ljusreglering (DSI)
DALI	=	DALI-styrning

Brytare

CSD	=	Dragströmbrytare för ljusreglering av upp-/nedljus tillsammans
2CSD	=	Dragströmbrytare för ljusreglering av upp-/nedljus var för sig

Sensor

MPW-SEN	=	Trådlöst dimbar via app

Uttag/ kontakt

CP2	=	2 meter sladdställ och stickpropp (cable/plug)

Ljusfärg

827	=	Ljuskälla med färg Ra 80 2700k
830	=	Ljuskälla med färg Ra 80 3000k
840	=	Ljuskälla med färg Ra 80 4000k
930	=	Ljuskälla med färg Ra 90 3000k
940	=	Ljuskälla med färg Ra 90 4000k
940-927	=	CCT = Ra90 4000k – Ra90 2700k

Bländskydd

SL/SU	=	SoftLight
ML	=	Microlamell

Kupa/optik

OP	=	Opal plast
DP	=	Dubbelprismatisk Plast
MP	=	Microprismatisk Plast
CI/MP	=	Cirkulär bländskyddsram i stål med microprisma optik
CI/OP	=	Cirkulär bländskyddsram i stål med opal bländskydd
MC	=	Mikrokon (Micro cone)

Reflektor

ASY	=	Asymmetrisk reflektor
SYM	=	Symmetrisk reflektor





Split
Sid 6



Air LED
Sid 7



Trace
Sid 8



L-1 LED
Sid 10



Motus Mini
Sid 11




Motus Table
Sid 12



Motus Flat
Sid 13

Split	6
Air LED	7
Trace	8
L-1 LED	10
Motus Mini	11
Motus Table	12
Motus Flat	13

Split





Split är en skrivbordslampa för stora arbetsplatser och/eller arbetsplatser som kräver mycket ljus. Denna nya högeffektiva skrivbordslampa gör det enkelt att uppfylla kraven på luxnivåer i den europeiska standarden för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1.

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot och integrerat bordsfäste
Färger:	Svart, vit eller grå
Dimmer:	Ja, steglös.
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	En version finns med inbyggd rörelsesensor

ASY - Asymmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Split LED T80 Bl 700 930 CLA EU	**A**	**3 194:-**	**SPL026284**	**LED**
Split LED T80 Bl 700 SEN 930 CLA EU	B	3 512:-	SPL026324	LED
Split LED T80 Wh 700 930 CLA EU	**A**	**3 194:-**	**SPL026283**	**LED**
Split LED T80 Wh 700 SEN 930 CLA EU	B	3 512:-	SPL026323	LED

T=bordslampa, 80=800 mm armlängd, Ag=aluminiumgrå, Bl=svart, Wh=vit, CLA=bordsfäste, EU=EU stickpropp, SEN- inbyggd rörelsesensor, 930=Ra90, 3000K, 700=700 lm

TILLBEHÖR



1)


2)


3)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot Split, svart 1)	**A**	**632:-**	**BRK026257**
Bordsfot Split, vit 2)	**A**	**632:-**	**BRK026258**
TE-Bordsbussning 3)	**A**	**129:-**	**BRK700068**

Air LED





Air är en modern klassiker i sann Luxo tradition, med en fjäderbalanserad arm för maximal räckvidd och flexibilitet. Den är utformad så att lamphuvudet alltid kommer vara parallellt med ytan på ditt skrivbord. Air LED finns med två olika armlängder 600 alt 800 mm och passar därför både för små och stora arbetsplatser.

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot samt integrerat bordsfäste
Färger:	Svart, vit eller grå
Dimmer:	Ja, steglös.
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör

ASY - Asymmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Air LED T60 Ag 500 930 CLA EU	**A**	**2 428:-**	**AIL024525**	**LED**
Air LED T60 Bl 500 930 CLA EU	B	2 428:-	AIL024524	LED
Air LED T60 Wh 500 930 CLA EU	B	2 428:-	AIL024864	LED
Air LED T80 Ag 500 930 CLA EU	**A**	**2 428:-**	**AIL024527**	**LED**
Air LED T80 Bl 500 930 CLA EU	**A**	**2 428:-**	**AIL024526**	**LED**
Air LED T80 Wh 500 930 CLA EU	**A**	**2 428:-**	**AIL024912**	**LED**

T= bordslampa, 60= 600 mm armlängd, 80=800 mm armlängd, Ag=aluminiumgrå, Bl=svart, Wh=Vit, CLA=bordsfäste, EU= EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 500=500 lm

TILLBEHÖR



1)




2)




3)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Bordsfot Air, aluminiumgrå 1)	**A**	**620:-**	**BRK024757**
Bordsfot Air, svart 1)	**A**	**620:-**	**BRK024756**
Bordsfot Air, vit 1)	**A**	**620:-**	**BRK024914**
Pir Sensor av/på 2)	B	376:-	SPA026199
TE-Bordsbussning 3)	**A**	**129:-**	**BRK700068**

Trace







Trace är en kompakt LED skrivbordslampa, med utmärkt ljusutbyte och minimalistisk design. En slank arm bär det distinkta lamphuvudet som har formen av en superellips, en kvadrat med rundade hörn. Skrivbordslampan ändrar form och uttryck när den ses från olika vinklar.
Trace finns i en version med USB laddare integrerad i bordsfoten.

Lamphuvudet kan kompletteras med en dekorring som färger:
- Estate Green
- Pleasant Green
- Silk Teal
- Mild Citrus

Ljuskälla:	LED 1×6W
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Antingen bordsfäste eller bordsfot
Tillbehör:	Integrerat bordsfäste och dekorringar
Färger:	Svart, vit eller grå
Dimmer:	Ja, steglös.
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör.

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Trace T50 Bl 450 930 BAS EU	A	2 216:-	TRC026621	LED
Trace T50 Bl 450 930 BAS USB EU	A	2 601:-	TRC026624	LED
Trace T50 Bl 450 930 CLA EU	A	1 960:-	TRC026618	LED
Trace T50 Wh 450 930 BAS EU	A	2 216:-	TRC026620	LED
Trace T50 Wh 450 930 BAS USB EU	A	2 601:-	TRC026623	LED
Trace T50 Wh 450 930 CLA EU	A	1 960:-	TRC026617	LED

Finns även i de fyra gröna Collor Collection färgerna:
Estate Green – NCS-kod - 4520-G
Pleasent Green – NCS-kod - 2520-G30Y
Mild Citrus – NCS-kod - 1015-G50Y
Silk Teal – NCS-kod - 2015-B70G

Önskas detta så hör av Er för offert med art.nr. och tillbehör i dessa färger.

T= bordslampa, 60= 600 mm armlängd, 80=800 mm armlängd, Ag=aluminiumgrå, Bl=svart, Wh=Vit, CLA=bordsfäste, EU= EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 450=450 lm
USB: En version finns med USB laddare.

TILLBEHÖR


1)


2)



3)


4)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Dekorring Estate Green Trace 1)	M	129:-	BRK029192
Pleasant Green Trace 1)	M	129:-	BRK029193
Dekorring Silk Teal Trace 1)	M	129:-	BRK029194
Dekorring Mild Citrus Trace1)	M	129:-	BRK029195
TT-fäste, integrerat Trace Bl 2)	B	354:-	BRK024861
T-Tfäste, integrerat Trace Wh 2)	B	354:-	BRK024856
Panel/skenfäste Trace Bl	C	534:-	BRK024788
Panel/skenfäste Trace Wh	C	534:-	BRK024787
Väggfäste Bl 4)	C	311:-	BRK024736
Väggfäste Wh 4)	C	311:-	BRK024735



L-1 LED





L-1 är en klassisk skrivbordslampa, designad 1937 som har sålts i över 25 miljoner exemplar. Passar för lite större arbetsplatser. Nu med LED ljuskälla.
L-1 LED finns även som vägglampa. Den har en 20 cm lång arm och levereras inklusive väggfäste.

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot samt integrerat bordsfäste
Färger:	Vit, svart och aluminiumgrå
Dimmer:	Ja, steglös
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör

SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
L-1 LED T100 BL 700 930 CLA EU	A	2 861:-	L-1029786	LED
L-1 LED T100 WH 700 930 CLA EU	A	2 861:-	L-1029785	LED

Finns även i de fyra gröna Collor Collection färgerna:
Estate Green – NCS-kod - 4520-G
Pleasent Green – NCS-kod - 2520-G30Y
Mild Citrus – NCS-kod - 1015-G50Y
Silk Teal – NCS-kod - 2015-B70G

Önskas detta så hör av Er för offert med art.nr. och tillbehör i dessa färger.
T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, Bl = svart, Ag = alugrå, Wh = vit, CLA = bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 930=Ra90, 3000K, 700=700 lm 20=200 mm armlängd

TILLBEHÖR



1)


2)


3)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Base L-1 Bl 1)	A	766:-	BRK029780
Base L-1 Wh 1)	A	766:-	BRK029779
B-väggfäste, svart 2)	A	115:-	BRK002728
B-väggfäste, vit 2)	A	115:-	BRK002725
Pir Sensor LED task light 3)	B	376:-	SPA026199
TE-Bordsbussning 3)	A	129:-	BRK700068

Motus Mini

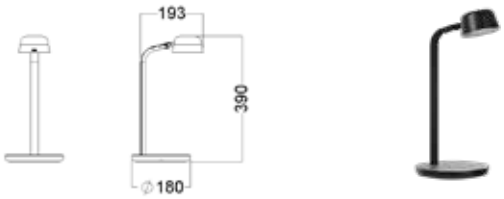

Motus Mini är en liten dekorativ skrivbordslampa. En kort arm, fixerad på en bordsfot. Lamphuvudet kan böjas i alla riktningar, vilket gör det enkelt att placera ljuset exakt där det behövs. Trots sin blygsamma storlek ger Motus Mini mycket ljus, vilket gör den till en komplett arbetslampa för mindre arbetsplatser.

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Bordsfot
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja Dim.-2-warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Nej

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Mini BL 800 940-927 D2W BAS EU	**A**	**2 299:-**	**MOT028494**	**LED**
Motus Mini WH 800 940-927 D2W BAS EU	**A**	**2 299:-**	**MOT028495**	**LED**
Motus Mini Estate Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	2 299:-	MOT028496	LED
Motus Mini Pleasant Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	2 299:-	MOT028497	LED
Motus Mini Silk Teal 800 940-927 D2W BAS EU	C	2 299:-	MOT028498	LED
Motus Mini Mild Citrus 800 940-927 D2W BAS EU	C	2 299:-	MOT028499	LED

800=800 lumen , Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927 D2W = Dim2Warm, BAS=Bordsfot, T = bordslampa, Bl = svart, Wh = vit, BAS = bordsfot inkl., EU = EU stickpropp



Motus Table



Denna mångsidiga bordslampa har en fast arm med en led i bordsfoten och en i lamphuvudet.
Motus Table har ett symmetriskt ljusflöde. Den finns med dim-2-warm funktionalitet, vilket ger utmärkt arbetsljus eller ett avkopplande varmt ljus när den dimras ner. Designen gör att bordslampan sticker ut oavsett var den är placerad.
Obs! För komplett arbetslampa – välj ett tillbehör för önskad montering

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Levereras med:	Tillbehör måste beställas
Tillbehör:	Bordsfot, Induktiv bordsfot, Bordsfäste – Bordsfäste, Integrerat fäste – Bordsbussning Väggfäste
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja Dim.-2-warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Nej

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Table BL 800 940-927 D2W EU	A	2 683:-	MOT028500	LED
Motus Table WH 800 940-927 D2W EU	A	2 683:-	MOT028501	LED
Motus Table Estate Green 800 940-927 D2W EU	C	2 683:-	MOT028502	LED
Motus Table Pleasant Green 800 940-927 D2W EU	C	2 683:-	MOT028503	LED
Motus Table Silk Teal 800 940-927 D2W EU	C	2 683:-	MOT028504	LED
Motus Table Mild Citrus 800 940-927 D2W EU	C	2 683:-	MOT028505	LED


800=800 lumen , Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927 D2W = Dim2Warm

TILLBEHÖR



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Motus Table/Flat IND BASE BL 4)	A	1 578:-	BRK028518
Motus Table/Flat IND BASE WH 4)	A	1 578:-	BRK028519
Motus Table/Flat BASE BL 3)	A	735:-	BRK028512
Motus Table/Flat BASE WH 3)	A	735:-	BRK028513
Motus Table/Flat BASE Estate Green 3)	C	735:-	BRK028514
Motus Table/Flat BASE Pleasant Green 3)	C	735:-	BRK028515
Motus Table/Flat BASE Silk Teal 3)	C	735:-	BRK028516
Motus Table/Flat BASE Mild Citrus 3)	C	735:-	BRK028517
Motus Table/Flat CLAMP BL 2)	A	172:-	BRK028520
Motus Table/Flat CLAMP WH 2)	A	172:-	BRK028521
Motus Table/Flat CLAMP Estate Green 2)	C	172:-	BRK028522
Motus Table/Flat CLAMP Pleasant Green 2)	C	172:-	BRK028523
Motus Table/Flat CLAMP Silk Teal 2)	C	172:-	BRK028524
Motus Table/Flat CLAMP Mild Citrus 2)	C	172:-	BRK028525
Motus Table/Flat INTEGR MNT BL 1)	A	370:-	BRK028526
Motus Table/Flat INTEGR MNT WH 1)	A	370:-	BRK028527
Motus Table/Flat INTEGR MNT Estate Green 1)	C	370:-	BRK028528
Motus Table/Flat INTEGR MNT Pleasant Green 1)	C	370:-	BRK028529
Motus Table/Flat INTEGR MNT Silk Teal 1)	C	370:-	BRK028530
Motus Table/Flat INTEGR MNT Mild Citrus 1)	C	370:-	BRK028531
Motus Table/Flat WALL MNT BL 5)	A	340:-	BRK028532
Motus Table/Flat WALL MNT WH 5)	A	340:-	BRK028533
Motus Table/Flat WALL MNT Estate Green 5)	C	340:-	BRK028534
Motus Table/Flat WALL MNT Pleasant Green 5)	C	340:-	BRK028535
Motus Table/Flat WALL MNT Silk Teal 5)	C	340:-	BRK028536
Motus Table/Flat WALL MNT Mild Citrus 5)	C	340:-	BRK028537

Motus Flat

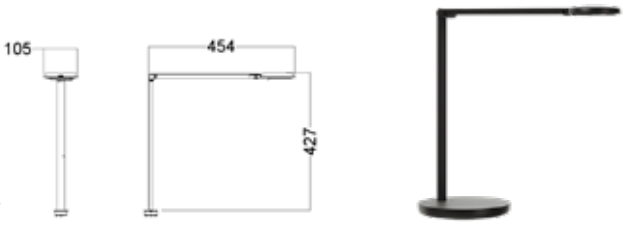

Denna mångsidiga skrivbordslampa har en fjäderbalanserad flexibel arm med tre leder. Motus Flat har ett asymmetriskt ljusflöde vilket ger det bästa bländningsfria ljuset för arbetsplatsen. Motus Flat är dimbar som standard och kan också levereras med "Tuneable White" teknik så att man kan ställa in önskad färgtemperatur och intensitet. Sensor är också ett alternativ när man vill att skrivbordslampan ska tändas när rörelse upptäcks och stängs av efter en period av inaktivitet.
Obs! För komplett arbetslampa – välj ett tillbehör för önskad montering

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Asymmetrisk
Levereras med:	Tillbehör måste beställas
Tillbehör:	Bordsfot, Induktiv bordsfot, Bordsfäste – Bordsfäste, Integrerat fäste – Bordsbussning Väggfäste
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja Dim.-2-warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Nej


Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Flat BL 800 930 EU	**A**	**3 065:-**	**MOT028506**	**LED**
Motus Flat WH 800 930 EU	**A**	**3 065:-**	**MOT028507**	**LED**
Motus Flat WH 800 927-940 CCT EU	C	3 818:-	MOT028508	LED
Motus Flat BL 800 927-940 CCT EU	C	3 818:-	MOT028509	LED
Motus Flat WH 800 SEN 930 EU	C	3 385:-	MOT028510	LED
Motus Flat BL 800 SEN 930 EU	C	3 385:-	MOT028511	LED

800=800 lumen , Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927 D2W = Dim2Warm



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Motus Table/Flat IND BASE BL 4)	**A**	**1 578:-**	**BRK028518**
Motus Table/Flat IND BASE WH 4)	**A**	**1 578:-**	**BRK028519**
Motus Table/Flat BASE BL 3)	**A**	**735:-**	**BRK028512**
Motus Table/Flat BASE WH 3)	**A**	**735:-**	**BRK028513**
Motus Table/Flat BASE Estate Green 3)	C	735:-	BRK028514
Motus Table/Flat BASE Pleasant Green 3)	C	735:-	BRK028515
Motus Table/Flat BASE Silk Teal 3)	C	735:-	BRK028516
Motus Table/Flat BASE Mild Citrus 3)	C	735:-	BRK028517
Motus Table/Flat CLAMP BL 2)	**A**	**172:-**	**BRK028520**
Motus Table/Flat CLAMP WH 2)	**A**	**172:-**	**BRK028521**
Motus Table/Flat CLAMP Estate Green 2)	C	172:-	BRK028522
Motus Table/Flat CLAMP Pleasant Green 2)	C	172:-	BRK028523
Motus Table/Flat CLAMP Silk Teal 2)	C	172:-	BRK028524
Motus Table/Flat CLAMP Mild Citrus 2)	C	172:-	BRK028525
Motus Table/Flat INTEGR MNT BL 1)	**A**	**370:-**	**BRK028526**
Motus Table/Flat INTEGR MNT WH 1)	**A**	**370:-**	**BRK028527**
Motus Table/Flat INTEGR MNT Estate Green 1)	C	370:-	BRK028528
Motus Table/Flat INTEGR MNT Pleasant Green 1)	C	370:-	BRK028529
Motus Table/Flat INTEGR MNT Silk Teal 1)	C	370:-	BRK028530
Motus Table/Flat INTEGR MNT Mild Citrus 1)	C	370:-	BRK028531
Motus Table/Flat WALL MNT BL 5)	**A**	**340:-**	**BRK028532**
Motus Table/Flat WALL MNT WH 5)	**A**	**340:-**	**BRK028533**
Motus Table/Flat WALL MNT Estate Green 5)	C	340:-	BRK028534
Motus Table/Flat WALL MNT Pleasant Green 5)	C	340:-	BRK028535
Motus Table/Flat WALL MNT Silk Teal 5)	C	340:-	BRK028536
Motus Table/Flat WALL MNT Mild Citrus 5)	C	340:-	BRK028537

Tillbehör

	Artikelnummer	Namn	Beskrivning
	BRK026256 - Aluminiumgrå BRK026257 - Svart BRK026258 - Vit	Split bordsfot	Vikt: 3,5 kg
	BRK024756 Svart BRK024757 Silvergrå BRK024914 Vit	Air LED bordsfot.	Vikt: 3,9 kg Diameter: 210 mm.
	BRK029779 Vit BRK029780 Svart	L1 bordsfot	
	BRK029192 Estate Green BRK029193 Pleasant Green BRK029194 Silk Teal BRK029195 Mild Citrus	Dekorring, Trace	
	BRK024690 Aluminiumgrå BRK024688 Svart BRK024689 Vit	T-fäste, Trace	Bordsfäste
	BRK029869 Vit BRK029867 Svart	A-fäste. L-1 fäste A-fäste. Air, Split	Basfäste används för montering på horisontella ytor, med max tjocklek 60 mm.

Ingår som standard till skrivbordslamporna: Air LED, L-1, L-1 LED och Split.

Levereras som standard med till skrivbordslamporna

	Artikelnummer	Namn	Beskrivning
	BRK002725 Vit BRK002728 Svart	B väggfäste.	Standard väggfäste som fungerar med alla Luxo väggarmaturer. Rekommenderas dock ej för gipsväggar.
	BRK024007	SP fäste.	Ett specialfäste avsett för att användas ihop med kanalsystem.Fungerar ihop med alla arm-baserade Luxo väggarmaturer.
	BRK029860 BL/SVART BRK029866 WH/VIT	Fäste Fäste	Skrivbordsfäste till Split Skrivbordsfäste till Split
	BRK700068	TE bordsbussning.	Passar de flesta skrivbordslampor, tar väldigt liten plats.. Allt som krävs är ett 19 mm hål genom den önskade ytan.



Tillbehör


	Artikelnummer	Namn	Beskrivning
	BRK024856 Vit BRK024861 Svart BRK024862 Silvergrå	Integrerat bordsfäste till Trace.	Fästet är perfekt för skrivbord på kontor, bibliotek, skolor, hotell eller andra platser där permanent installation är önskvärd. För att underlätta monteringen är bordsfästet utrustat med vingmuttrar, vilka dock, kan bytas ut mot vanliga M4 muttrar för att försvåra stöld.
	BRK025140 Vit BRK025141 Svart BRK025142 Ljusgrå	CC-fäste.	Ett ytmonterat fäste som fungerar med de flesta skrivbordslampor. Det runda utförandet gör fästet stabilt i alla riktningar.
	BRK024254 Silvergrå	TT-fäste.	TT-fästet har två funktioner; skrivbord-slampsfäste och att samla ihop alla kablar på skrivbordet.
	BRK025205 Vit SPA025674	Golvstativ. Extra vikt	Ett golvstativ är en bra lösning när armaturer kan komma att behöva användas på mer än en plats. Totalhöjd: 1 m Extravikt till golvstativ: vikt 10,2 kg



Tillbehör

	Artikelnummer	Namn	Beskrivning
	BRK028518	Motus Table/Flat IND BASE BL	
	BRK028519	Motus Table/Flat IND BASE WH	
	BRK028512	Motus Table/Flat BASE BL	
	BRK028513	Motus Table/Flat BASE WH	
	BRK028514	Motus Table/Flat BASE Estate Green	
	BRK028515	Motus Table/Flat BASE Pleasant Green	
	BRK028516	Motus Table/Flat BASE Silk Teal	
	BRK028517	Motus Table/Flat BASE Mild Citrus	
	BRK028520	Motus Table/Flat CLAMP BL	
	BRK028521	Motus Table/Flat CLAMP WH	
	BRK028522	Motus Table/Flat CLAMP Estate Green	
	BRK028523	Motus Table/Flat CLAMP Pleasant Green	
	BRK028524	Motus Table/Flat CLAMP Silk Teal	
	BRK028525	Motus Table/Flat CLAMP Mild Citrus	
	BRK028526	Motus Table/Flat INTEGR MNT BL	
	BRK028527	Motus Table/Flat INTEGR MNT WH	
	BRK028528	Motus Table/Flat INTEGR MNT Estate Green	
	BRK028529	Motus Table/Flat INTEGR MNT Pleasant Green	
	BRK028530	Motus Table/Flat INTEGR MNT Silk Teal	
	BRK028531	Motus Table/Flat INTEGR MNT Mild Citrus	
	BRK028532	Motus Table/Flat WALL MNT BL	
	BRK028533	Motus Table/Flat WALL MNT WH	
	BRK028534	Motus Table/Flat WALL MNT Estate Green	
	BRK028535	Motus Table/Flat WALL MNT Pleasant Green	
	BRK028536	Motus Table/Flat WALL MNT Silk Teal	
	BRK028537	Motus Table/Flat WALL MNT Mild Citrus	



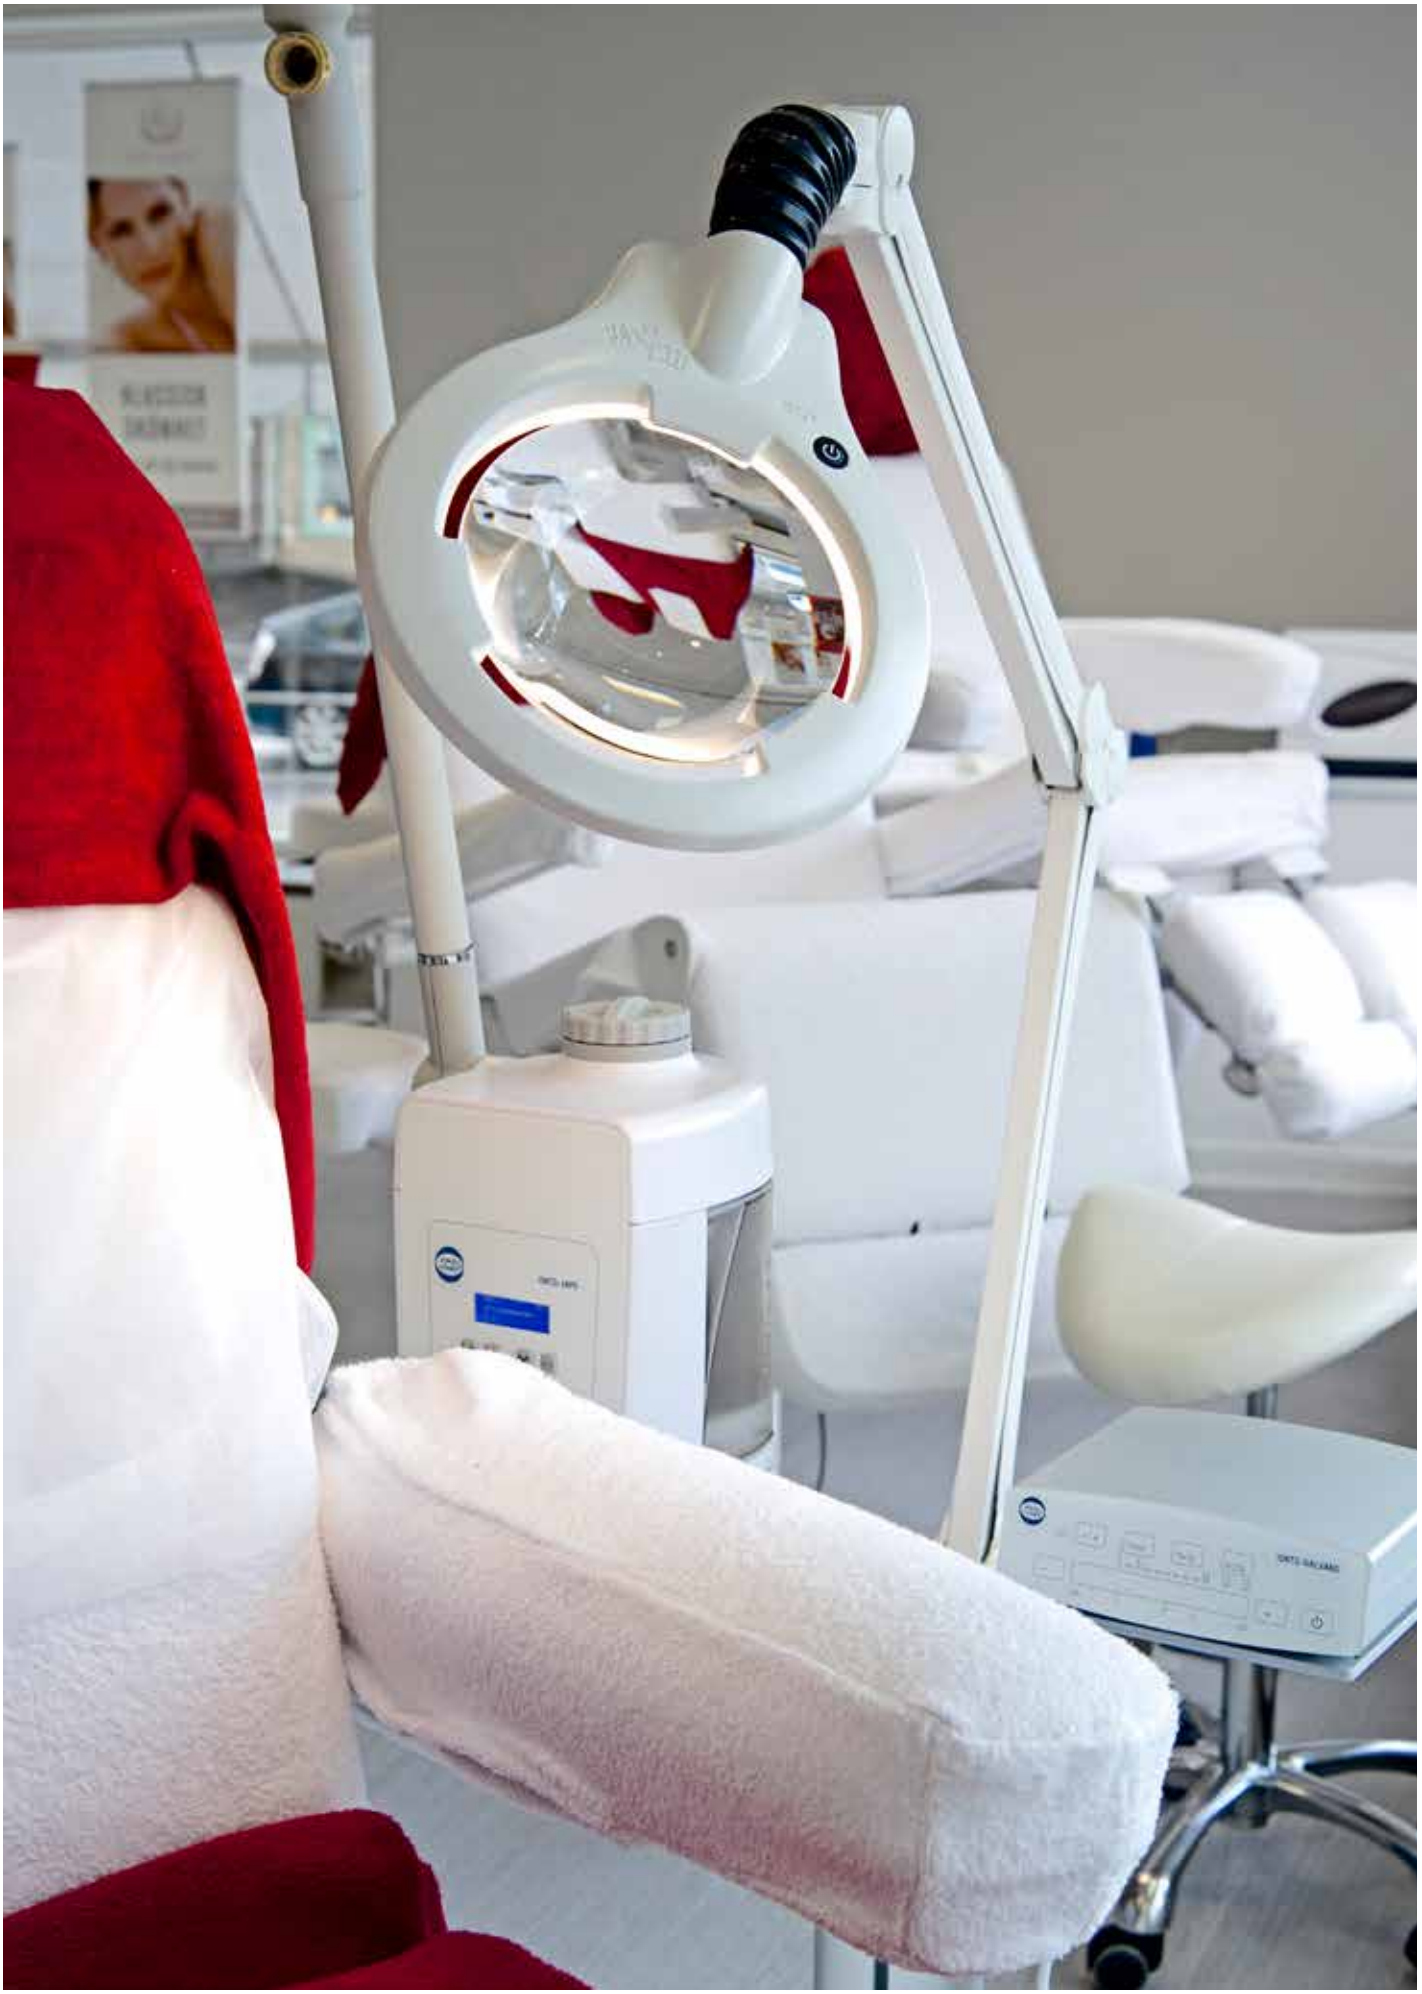



LFM LED G2
Sid 22



Circus LED
Sid 23




Wave LED | Wave LED ESD
Sid 24



KFM LED | KFM LED ESD
Sid 25

LFM LED G2	22
Circus LED	23
Wave LED | Wave LED ESD	24
KFM LED | KFM LED ESD	25

LFM LED G2





LED är lika väl lämpad för professionellt bruk som för synskadade och andra med behov av exakt förstoring. Den låga vikten gör den enkel att flytta runt.

Ljuskälla:	LED
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
Optik:	Standard med 3 alt 5 dioptriers glaslins.
Linsdiameter:	127mm. För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D och 10D fästas på förstoringsglaset.
Färger:	Vit
Dimmer:	3-stegs dimmer (0-50-100%)
Timer:	Nej
Sensor:	Nej

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
LFM LED G2 T105 Wh 700 840 3D CLA EU	A	2 364:-	LFG028194	LED
LFM LED G2 T105 Wh 700 840 5D CLA EU	A	2 644:-	LFG028195	LED

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, Wh = vit, 840 = Ra80 4000°K, 3D = 3 dioptrier, 5D = 5 dioptrier, CLA bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 500=500 lm

TILLBEHÖR


1)



2)


3)



4)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
Golvstativ, vit 1)	A	2 099:-	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 2)	B	1 142:-	SPA025674
Sugkoppslins 10D 3)	B	537:-	SPD026119
Sugkoppslins 4D 3)	B	537:-	SPD025980
Sugkoppslins 6D 3)	B	537:-	SPD025979
TE-Bordsbussning 4)	A	129:-	BRK700068

Circus LED





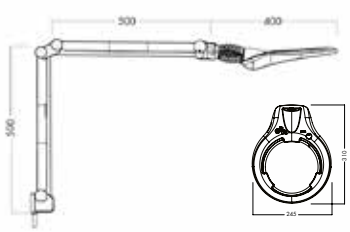



Circus lämpar sig väl för krävande arbete på kliniker och laboratorier, skönhetsalonger och liknande, eller som ett verktyg för personer med nedsatt syn.

Ljuskälla:	LED
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
Optik:	Standard med 3,5 D eller 5D kronglaslins. Linsdiameter är 165 mm. För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D eller 10D fästas på förstoringsglaset.
Färger:	Vit med svarta detaljer
Dimmer:	Ja
Timer:	Nej
Sensor:	Nej

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Circus LED T100 vit 600 940 3,5D	B	6 323:-	CIL026693	LED
Circus LED T100 vit 600 940 5D	B	6 706:-	CIL026695	LED
Circus LED (M) T100 Wh 600 940 3,5D CLA EU	B	6 450:-	CIL026772	LED

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, Wh = vit arm, svarta plastdetaljer,
840 = Ra80 4000°K, 3,5D = 3,5 dioptrier, 5D = 5 dioptrier CLA bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 600= 600 lm
:(M) = medicinskt godkänd (M):IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

TILLBEHÖR


1)


2)



3)


4)


5)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
CC-fäste, ljusgrå, bänkfäste 1)	**A**	**101:-**	**BRK025142**
CC-fäste,bänkfäste, vit 1)	**A**	**101:-**	**BRK025140**
Golvstativ, vit 2)	**A**	**2 099:-**	**BRK025205**
Extra vikt golvstativ, vit 3)	B	1 142:-	SPA025674
Sugkoppslins 10D 4)	B	537:-	SPD026119
Sugkoppslins 4D 4)	B	537:-	SPD025980
Sugkoppslins 6D 4)	B	537:-	SPD025979
TE-Bordsbussning 5)	**A**	**129:-**	**BRK700068**

Wave LED | Wave LED ESD





Wave LED är en förstoringslampa för industriella applikationer. Wave LED erbjuder skuggfri förstoring med ljus som kommer från båda sidor, samt tredimensionell förstoring med ljus som kommer från vänster eller höger. Wave LED finns även i en ESD version som är speciellt framtagen för elektronikindustrin där elektrostatiska urladdningar kan vara ödesdigert för elektroniska komponenter. Den är utformad för att dränera bort statiska laddningar på ett kontrollerat sätt.

Ljuskälla:	LED
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
Optik:	Standard med 3,5 eller 5 dioptriers kronglaslins. Linsdimension: 175×108 mm För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D eller 10D fästas på förstoringsglaset.
Färger:	Vit eller ljusgrå (Wave LED) eller svart (Wave LED ESD)
Dimmer:	Ja. 0-50-100 %
Timer:	Ja, ljuset stängs automatiskt av efter 4 alternativt 9 timmar
Sensor:	Nej

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Wave LED T105 Lg 600 840 3,5D CLA EU	A	5 620:-	WAL025949	LED
Wave LED T105 Lg 600 840 5D CLA EU	A	5 939:-	WAL025951	LED
Wave LED T105 Wh 600 840 3,5D CLA EU	A	5 620:-	WAL025948	LED
Wave LED T105 Wh 600 840 5D CLA EU	A	5 939:-	WAL025950	LED
Wave LED T105 Bl 600 840 3,5D CLA ESD EU	A	6 124:-	WAL025964	LED
Wave LED T105 Bl 600 840 5D CLA ESD EU	B	6 444:-	WAL026064	LED
WaveLED-UV T105Lg2 3,5D CLA EU	C	6 323:-	WAL026605	LED

T=bordslampa, 105= 1050 mm armlängd, Wh=vit, 840= Ra 80 4000 K, 3,5D= 3,5 dioptrier, 5=5 dioptrier, CLA= bordsfäste, EU= EU stickpropp, ESD=ESD, 600=600 lm, UV=UV A ljuskälla

TILLBEHÖR


1)


2)



3)


4)


5)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
CC-fäste, bänkfäste, ljusgrå 1)	A	101:-	BRK025142
CC-fäste, bänkfäste, svart 1)	A	101:-	BRK025141
CC-fäste, bänkfäste, vit 1)	A	101:-	BRK025140
Golvstativ, vit 2)	A	2 099:-	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 3)	B	1 142:-	SPA025674
Sugkoppslins 10D 4)	B	537:-	SPD026119
Sugkoppslins 4D 4)	B	537:-	SPD025980
Sugkoppslins 6D 4)	B	537:-	SPD025979
TE-Bordsbussning 5)	A	129:-	BRK700068

KFM LED | KFM LED ESD





KFM LED är lämplig för alla industriella ändamål, för arbete i skönhetssalonger, kliniker och laboratorier, samt som ett verktyg för personer med nedsatt syn.
KFM LED finns även i en ESD version som är speciellt framtagen för elektronikindustrin där elektrostatiska urladdningar kan vara ödesdigert för elektroniska komponenter. Den är utformad för att dränera bort statiska laddningar på ett kontrollerat sätt.

Ljuskälla:	LED
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
Optik:	Standard med 3 eller 5 dioptriers kronglaslins. För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D eller 10D fästas på förstoringsglaset
Färger:	Vit eller ljusgrå (KFM LED) eller svart (KFM LED ESD)
Dimmer:	Steglös dimmer
Timer:	Ja, ljuset stängs automatiskt av efter 4 alternativt 9 timmar
Sensor:	Nej

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
KFM LED T105 Lg 900 840 3D CLA EU	B	5 046:-	KFL026035	LED
KFM LED T105 Lg 900 840 5D CLA EU	B	5 238:-	KFL026037	LED
KFM LED T105 Wh 900 840 3D CLA EU	**A**	**5 046:-**	**KFL026034**	**LED**
KFM LED T105 Wh 900 840 5D CLA EU	B	5 238:-	KFL026036	LED
KFM LED T105 Bl 900 840 3D CLA ESD EU	B	5 716:-	KFL026099	LED
KFM LED T105 Bl 900 840 5D CLA ESD EU	B	5 907:-	KFL026050	LED

T=bordslampa, 105= 1050 mm armlängd. Lh=ljusgrå, Wh=vit, Bl=svart, 840= Ra80 4000K, 3D=3 dioptrier, 5D=5 dioptrier, CLA= bordsfäste, EU= EU stickpropp, ESD= ESD, 600=600 lm

TILLBEHÖR


1)



2)


3)


4)


5)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
CC-fäste,bänkfäste, ljusgrå 1)	**A**	**101:-**	**BRK025142**
CC-fäste,bänkfäste, svart 1)	**A**	**101:-**	**BRK025141**
CC-fäste,bänkfäste, vit 1)	**A**	**101:-**	**BRK025140**
Golvstativ, vit 2)	**A**	**2 099:-**	**BRK025205**
Extra vikt golvstativ, vit 3)	B	1 142:-	SPA025674
Sugkoppslins 10D 4)	B	537:-	SPD026119
Sugkoppslins 4D 4)	B	537:-	SPD025980
Sugkoppslins 6D 4)	B	537:-	SPD025979
TE-Bordsbussning 5)	**A**	**129:-**	**BRK700068**
Handle KFM LED Wh	B	639:-	SPD026586
Handle KFM LED Lg	B	639:-	SPD026587
Handle KFM LED Bl	C	639:-	SPD026588
Handle KFM LED Bl ESD	C	701:-	SPD026589

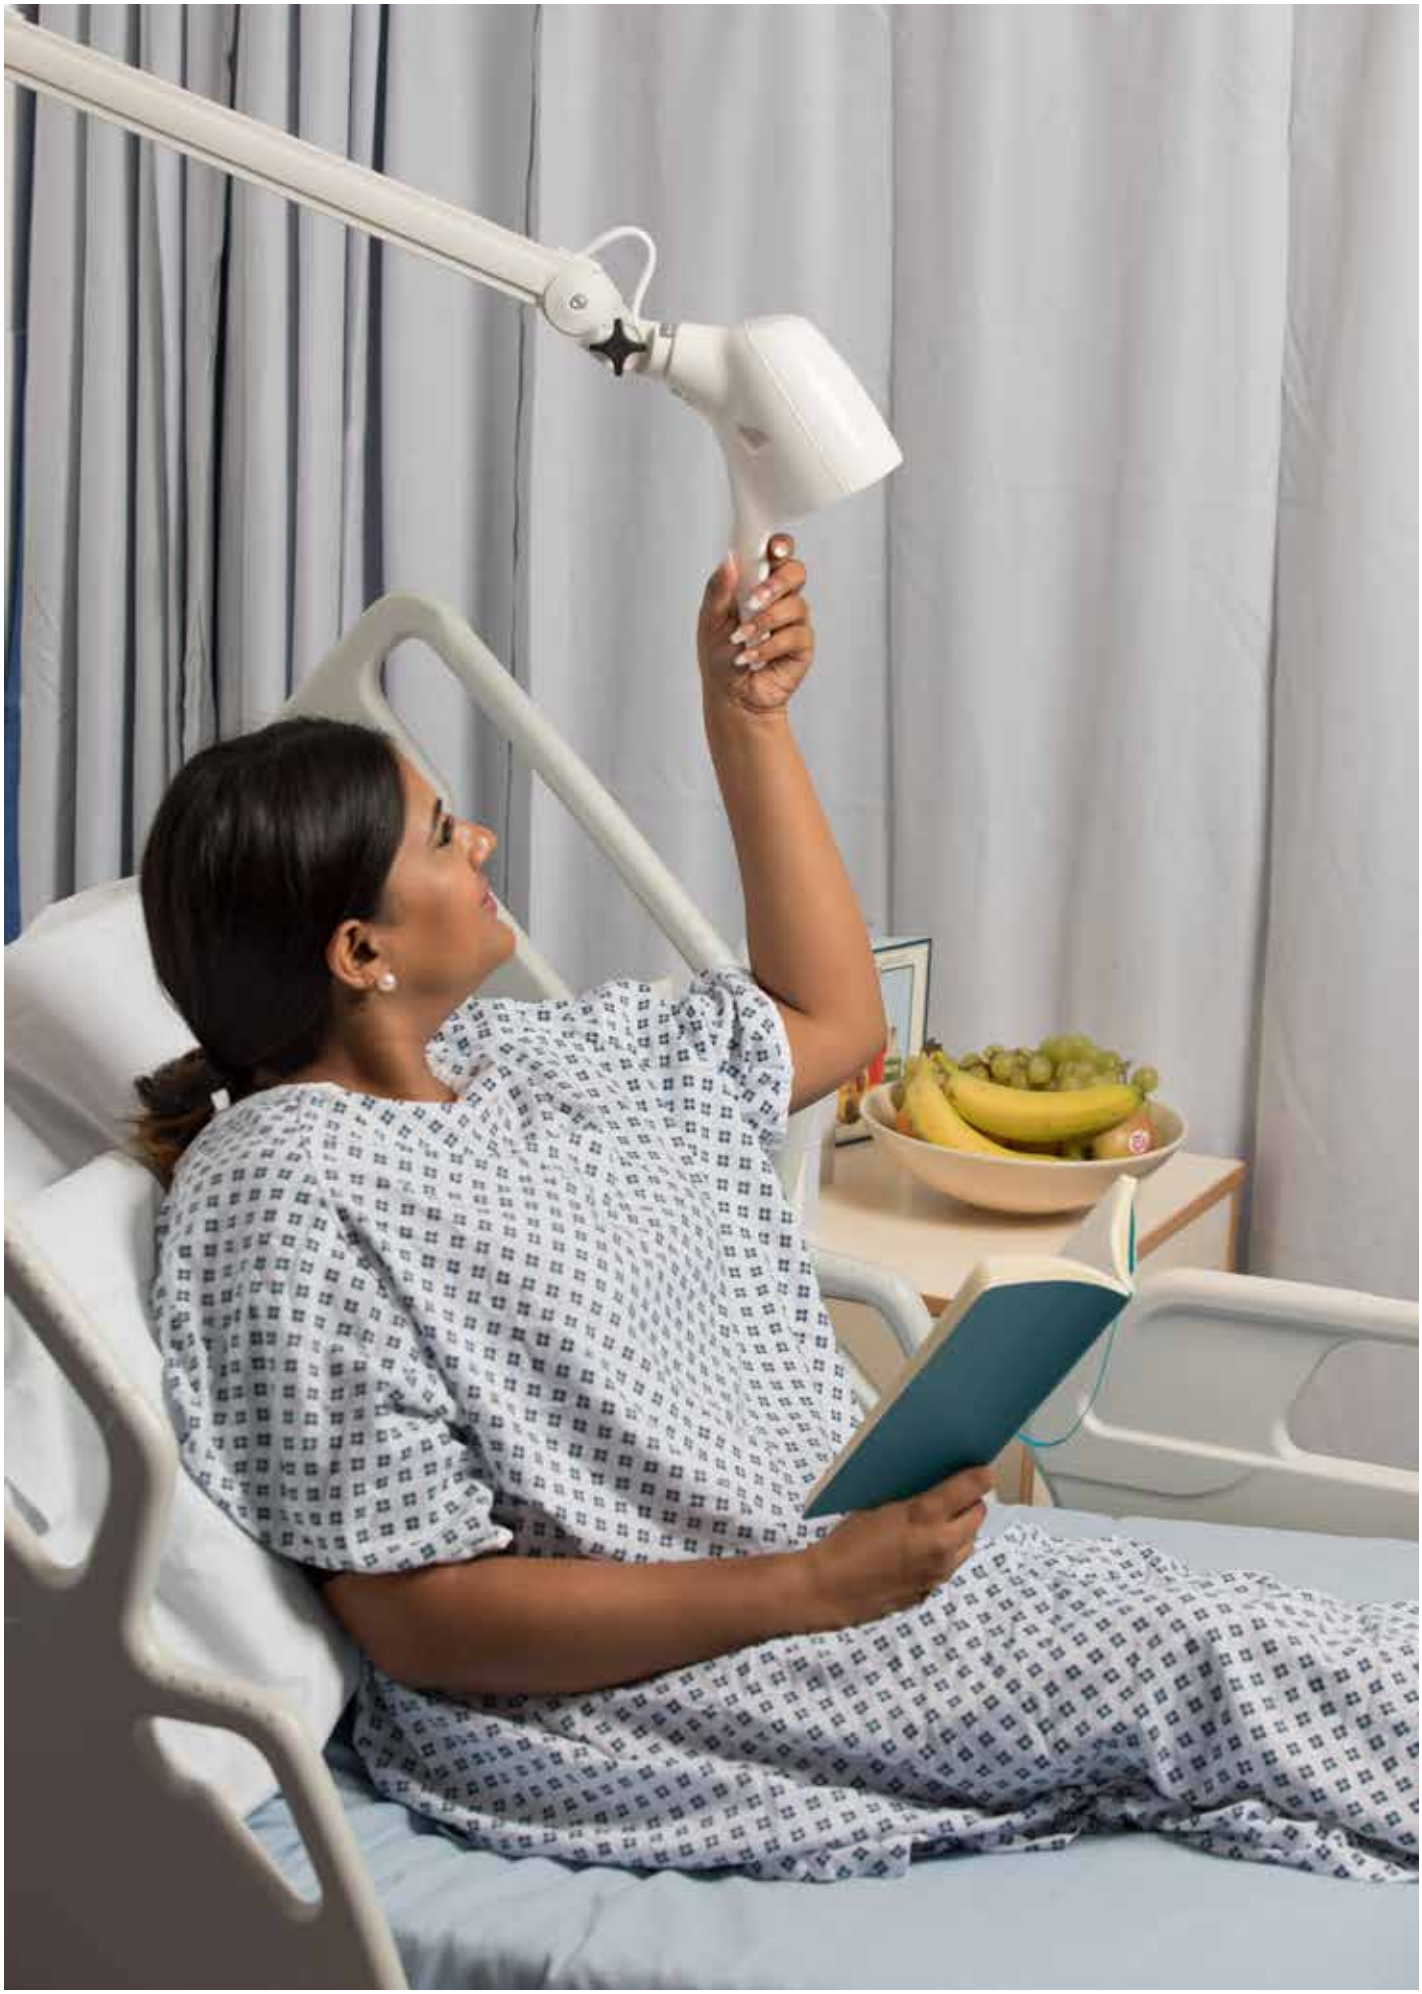



LHH LED
Sid 28




Circus LED
Sid 29



Carelite LED
Sid 31

LHH LED	28
Circus LED	29
Carelite LED	31

LHH LED





Modern undersökningslampa med LED. LHH är främst framtagen för krävande undersökningsförhållanden som kräver excieptionellt bra ljus såsom läkarundersökningar och mindre ingrepp. Den har många olika användningsområden i hela hälso- och sjukvårdssektorn, på sjukhus, vårdcentraler och i undersökningsrum. LHH LED är godkänd som medicinteknisk produkt enligt IEC 60601-1 och IEC 60601-1-2.

Armaturtyp:	Medicinsk undersökningslampa
Levereras med:	Sladd & stickpropp
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED
Färgåtergivning:	CRI>95
Färgtemperatur:	4000 K. Justerbar version 4000/4500/3500K
	Lux @1 m: Ca 22 000 lux.
	Justerbar version min. 16 000 lux
Levereras med:	Inklusive bordsfäste till bordsvarianten,
	exklusive fäste till väggvarianten.
Tillbehör:	Golvstativ, väggfäste och takfäste
Strömbrytare:	Av/på och steglös dimning

SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
LHH G2 W105 vit 1300 940	B	5 907:-	LHG026682	LED
LHH G2 T105 vit 1300 940	B	5 907:-	LHG026683	LED
LHH G2 T105 Wh 900 935-945 CCT EU	C	6 801:-	LHG026733	LED

T = Bord, W = Vägg , 105 = arm 105cm, Wh = Vit , AWh = Antibaktriell vit lack, 1300 = 1300lm, 900=900lm, LED, 940 = CRI >90 och 4000K

TILLBEHÖR


2)

3)

4)

5)


6)

7)


8)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
BSP-fäste, vit, med låsanordning 2)	**A**	**441:-**	**BRK017516**
BSP-fäste, vit, utan låsanordning 2)	**A**	**306:-**	**BRK024221**
CC-fäste,bänkfäste, vit 3)	**A**	**101:-**	**BRK025140**
Golvstativ, vit 4)	**A**	**2 099:-**	**BRK025205**
Extra vikt golvstativ, vit 5)	**A**	**1 142:-**	**SPA025674**
SP-fäste, med låsanordning, vit 6)	B	270:-	BRK024007
Takfäste, 100 cm 7)	B	2 880:-	BRK002530
Takfäste, 60 cm 7)	**A**	**2 382:-**	**BRK002529**
TE-Bordsbussning 8)	**A**	**129:-**	**BRK700068**

Circus LED









Circus lämpar sig väl för krävande arbete på kliniker och laboratorier, skönhetsalonger och liknande, eller som ett verktyg för personer med nedsatt syn.

Ljuskälla:	LED
Levereras med:	Bordsfäste
Tillbehör:	Golvstativ samt integrerat bordsfäste.
Optik:	Standard med 3,5 D eller 5D kronglaslins. Linsdiameter är 165 mm. För ytterligare förstoring kan en sekundärlins, 4D, 6D eller 10D fästas på förstoringsglaset.
Färger:	Vit med svarta detaljer
Dimmer:	Ja
Timer:	Nej
Sensor:	Nej

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Circus LED (M) T100 Wh 600 940 3,5D CLA EU	B	6 450:-	CIL026772	LED

T = bordslampa, 100 = armlängd 1000 mm, Wh = vit arm, svarta plastdetaljer,
840 = Ra80 4000°K, 3,5D = 3,5 dioptrier, 5D = 5 dioptrier CLA bordsfäste inkl., EU = EU stickpropp, 600= 600 lm, (M) = medicinskt godkänd (M):IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

TILLBEHÖR


1)


2)


3)



4)


5)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
CC-fäste, ljusgrå, bänkfäste 1)	A	101:-	BRK025142
CC-fäste,bänkfäste, vit 1)	A	101:-	BRK025140
Golvstativ, vit 2)	A	2 099:-	BRK025205
Extra vikt golvstativ, vit 3)	B	1 142:-	SPA025674
Sugkoppslins 10D 4)	B	537:-	SPD026119
Sugkoppslins 4D 4)	B	537:-	SPD025980
Sugkoppslins 6D 4)	B	537:-	SPD025979
TE-Bordsbussning 5)	A	129:-	BRK700068



Carelite LED





Nya Carelite är en naturlig utveckling av vår ursprungliga sänglampa som finns installerad på sjukhusavdelningar och patientrum över hela världen. Användningen av moderna lysdioder (LED) har gjort det möjligt att minska storleken på det nya lamphuvudet, jämfört med det ursprungliga. Det integrerade ergonomiska handtaget förblir en viktigt funktion som gör det möjligt för patienten att rikta ljuset exakt där han eller hon vill ha det, med minimal ansträngning. Strömbrytaren är placerad precis där tummen hamnar när handen griper tag i handtaget. Detta gör hanteringen enkel även för patienter med funktionshinder.
Carelite har steglös dimmer och integrerat nattljus.
En version finns lackerad med SteriTouch®
Carelite finns även i en version med SteriTouch® antimikrobiell pulverlack, som förhindrar tillväxt av bakterier, biofilm och mögel.

Armaturtyp:	Patientsänglampa
Levereras med:	Sladd & stickpropp
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED
Färgåtergivning:	CRI>95
Färgtemperatur:	3000 K.
Levereras med:	Bordsvarianten levereras inklusive bordsfäste, väggversionen exklusive fäste.
Tillbehör:	Golvstativ och väggfäste
Strömbrytare:	På/av och steglös dimning.
Nattljus:	startar på 1% ljus.

SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Carelite G2 T105 AWh 109 930CLA EU	B	3 065:-	CAG026489	LED
Carelite G2 T105 Wh109 930 CLAEU	B	3 065:-	CAG026613	LED
Carelite G2 W105 AWh 109 930 EU	**A**	**3 065:-**	**CAG026487**	**LED**
Carelite G2 W105 Wh 109 930 EU	B	3 065:-	CAG026611	LED
Carelite G2 W115 AWh 109 930 EU	**A**	**3 194:-**	**CAG026488**	**LED**
Carelite G2 W115 Wh 109 930 EU	B	3 194:-	CAG026612	LED

W = vägg, T = bordslampa, 105 = armlängd, 115= armlängd, Lg = ljus grå, Wh=vit 118 = 1 × 18 W ljuskälla inkl., 930 = CRI >95 och 3000K, EU = EU stickpropp, CLA=bordsfäste, A=antimikrobiell pulverlack

TILLBEHÖR


1)


2)


3)


4)


5)


6)

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
BSP-fäste, vit, med låsanordning 1)	**A**	**441:-**	**BRK017516**
BSP-fäste, vit, utan låsanordning 1)	**A**	**306:-**	**BRK024221**
CC-fäste,bänkfäste, vit 2)	**A**	**101:-**	**BRK025140**
Golvstativ, vit 3)	**A**	**2 099:-**	**BRK025205**
Extra vikt golvstativ, vit 4)	B	1 142:-	SPA025674
SP-fäste, med låsanordning, vit 6)	**A**	**270:-**	**BRK024007**
MWU-L Rail Mount	**A**	**728:-**	**BRK027967**




C56-P
Sid 34


C75-P G2
Sid 34


A90-P
Sid 35


L-1 P180
Sid 36


MOTUS Pendant
Sid 37


SVA
Sid 38


ELV
Sid 39


SNÖ
Sid 40


DIS
Sid 41


ALP
Sid 42


LUN
Sid 43


FRÖ
Sid 44


L-1 Wall
Sid 45


A70-W
Sid 46


Motus Wall
Sid 47


Motus Floor
Sid 48


Free
Sid 48


Adapt-F1
Desk Front
Sid 49


Adapt-F1
Desk Side
Sid 49


Adapt-F2
Desk Corner
Sid 50


Adapt-F2
Desk Front
Sid 50


C21
Sid 51

C35-R
Sid 52

C70-R
Sid 52

C70-S
Sid 53


C70-P
Sid 53


C77-P
Sid 53

C80-P
Sid 54


C90-P
Sid 54


C95-P Circle
Sid 55


C95-P
Sid 56


MOTUS-LINE
Sid 57


C88-P
Sid 58

C95-R
Sid 59


C95-S
Sid 59


S80
Sid 60


Pro Track DALI
Sid 60



S90 Spot
Sid 61


S90 Line
Sid 61

C56-P	34
C75-P G2	34
A90-P	35
L-1 P	36
Motus Pendant	37
SVA	38
ELV	39
SNÖ	40
DIS	41
ALP	42
LUN	43
FRÖ	44
L-1 Wall	45
Motus Wall	47
Motus Floor	48
Free	48
Adapt	49
C21	51
C70-R	52
C70-S	53
C70-P	53
C77-P	53
C80-P	54
C90-P	54
C95-P Circle	55
C95-P	56
MOTUS-LINE	57
C88-P	58
C95-R	59
C95-S	59
S80	60
Pro Track DALI	60
S90 Spot	61
S90 Line	61

C56-P

Glamox





Glamox C56-P är en nedpendlad kontorsarmatur. Med dess separat kontrollerade upp- och nedljus kan ljuset anpassas till olika arbetsuppgifter.


Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Både upp- och nedljus (60/40)
Levereras med:	Sladd & stickpropp
Färg:	Vit eller grå
Ljuskälla:	LED, 7900 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	Dragdim via snöre


Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C56-P1200 50/50 WH LED 7900 DALI 840 SEP 2CSD PRE CP2 MP	B	5 972:-	C56L11200	LED	1263	88	106	x
C56-P1200 50/50 GR LED 7900 DALI 840 SEP 2CSD PRE CP2 MP	C	5 972:-	C56L21200	LED	1263	88	106	x
C56-P1500 30/70 WH LED 7400 DALI 830 SEP 2CSD PRE CP2 M	C	5 980:-	C56L10400	LED	1563	88	106	
C56-P1500 30/70 WH LED 7400 DALI 840 SEP 2CSD PRE CP2	C	5 980:-	C56L11400	LED	1563	88	106	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C75-P G2

Glamox






C75-P är en pendlad LED armatur med en innovativ optisk lösning. Med C75-P har LED-tekniken använts både i form av effektivitet och design. Armaturen är helt transparent när den inte är tänd. När den är tänd, skapas ett intryck av att den är osynlig, med endast en tunn strimma av ljus flytande i luften.

Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Både upp- och nedljus (40/60)
Levereras med:	Sladd & stickpropp samt fjärrkontroll
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED, 7000 lm
Bländskydd:	Mikrokon
Ljusstyrning:	DALI, MPW-SEN (dagsljus-/närvarosensor)
Dimning:	Via fjärrkontroll

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C75-P1300 G2 40/60 WH 7500 DALI-D 840 PRE C2 MPW-SEN MP	C	7 805:-	C75234154	LED	1306	358	40	X

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras. Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

A90-P






Glamox A90-P är en dekorativ och robust armatur med en design som tillfredsställer både de krav som ställs på en industriarmatur och de höga krav som ställs av arkitekter och ljusdesigners när det kommer till estetik och funktionalitet. Baserat på omfattande krav har formgivarna utvecklat en armatur som passar för en stor mängd applikationer.
A90-P1 är designad för applikationer som sociala områden, receptioner samt matsalar. A90-P2 för applikationer som produktionslokaler, lager, entréer och atrium med monteringshöjder upp till 10-12 meter.


Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Enbart nedljus
Levereras med:	4 m kabel utan stickpropp
Färg:	Svart stomme
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	Opal kupa / diffusor
Ljusstyrning:	DALI

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
A90-P1 Led 3000 DALI 840 F/AL C4	A	4 491:-	A90112124	LED	146	375	406	x
A90-P1 Led 3000 DALI 840 F/OP C4	A	4 787:-	A90112130	LED	1246	375	397	x
A90-P2 Led 10000 DALI 840 F/AL C4	A	5 999:-	A90212122	LED		500	533	x
A90-P2 Led 10000 DALI 840 F/OP C4	A	6 494:-	A90212128	LED		500	520	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

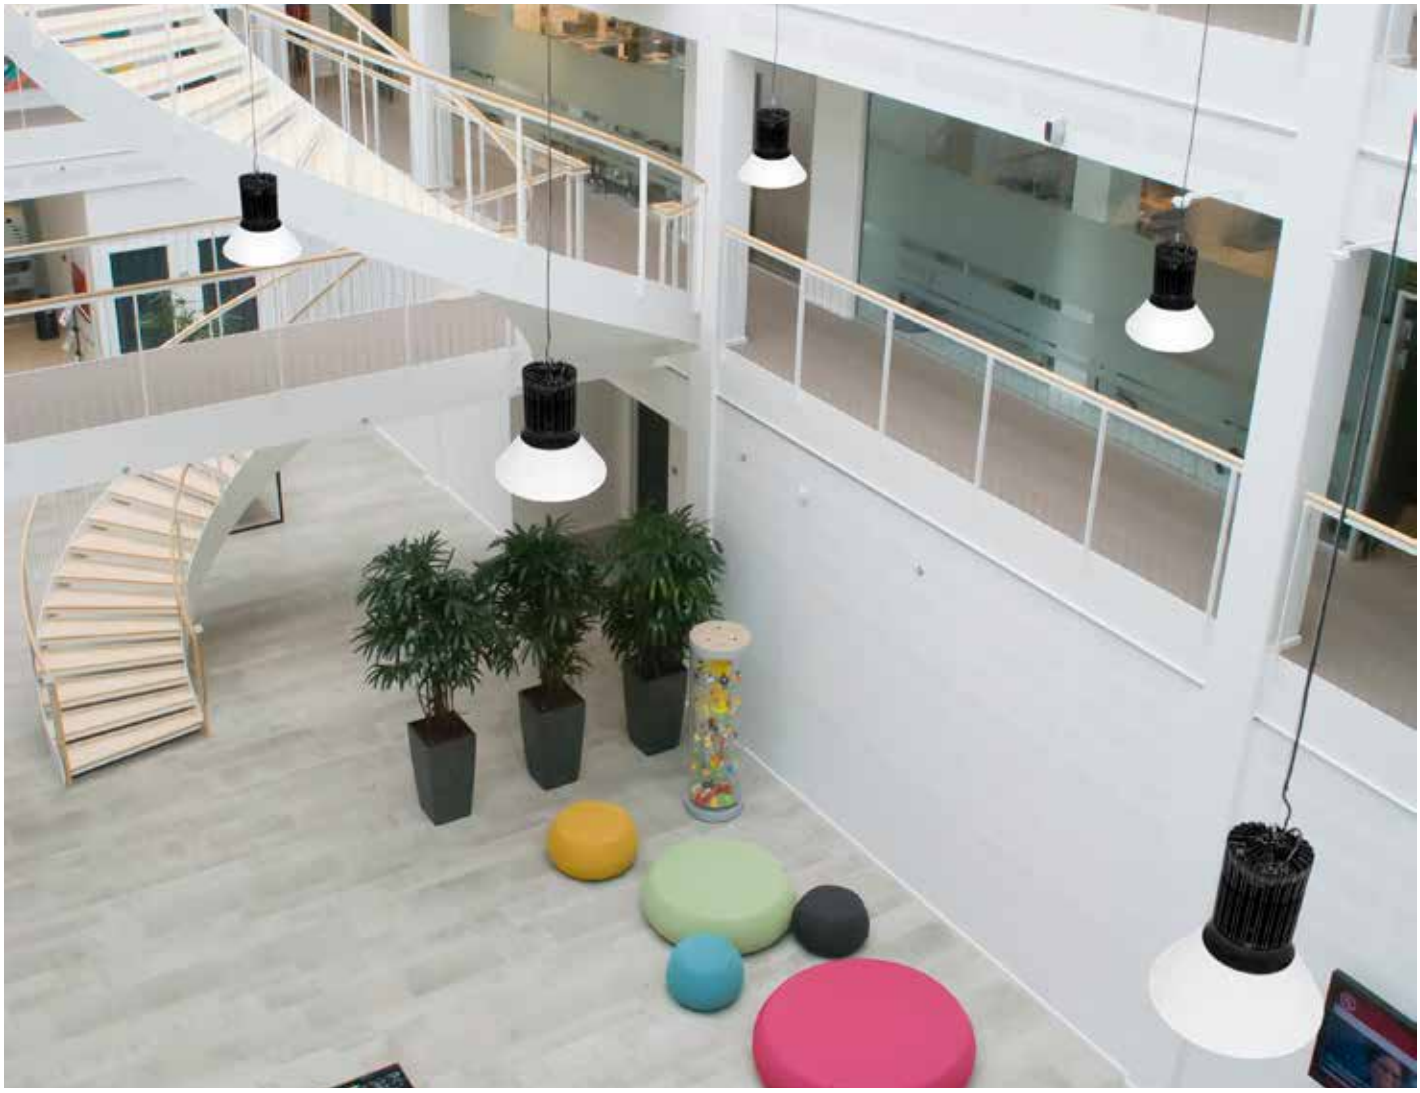

L-1 P





Även om L-1 pendel hänger från taket istället för att sticka ut från en yta, är det otvetydigt en L-1-lampa. Skärmens perfekta kurva, komponenternas tyngd, ljusets mjukhet - allt finns där.

Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Nerljus
Levereras med:	2 m kabel och takfäste
Färg:	Vit, svart eller grå
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	Opal diffusor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
L-1 P180 G2 BL 700 DALI 830 C2	C	3 225:-	L1P029485	LED	180	180		x
L-1 P180 G2 BL 700 DALI 830 C2/TRACK	C	3 225:-	L1P029512	LED	180	180		x
L-1 P180 G2 GR 700 DALI 830 C2	C	3 225:-	L1P029486	LED	180	180		x
L-1 P180 G2 WH 700 DALI 830 C2	C	3 225:-	L1P029496	LED	280	280		x
L-1 P280 G2 BL 1000 DALI 830 C2	C	3 655:-	L1P029489	LED	280	280		x
L-1 P280 G2 BL 1000 DALI 830 C2/TRACK	C	3 655:-	L1P029515	LED	280	280		x
L-1 P280 G2 GR 1000 DALI 830 C2	C	3 655:-	L1P029490	LED	380	380		x
L-1 P280 G2 WH 1000 DALI 830 C2	C	3 655:-	L1P029497	LED	380	380		x
L-1 P380 G2 BL 1400 DALI 830 C2	C	3 655:-	L1P029493	LED	380	380		x
L-1 P380 G2 BL 1400 DALI 830 C2/TRACK	C	4 096:-	L1P029518	LED	380	380		x
L-1 P380 G2 GR 1400 DALI 830 C2	C	4 096:-	L1P029494	LED	380	380		x
L-1 P380 G2 WH 1400 DALI 830 C2	C	4 096:-	L1P029498	LED	380	380		x


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



Motus Pendant

En liten pendelarmatur som gör Motus-familjen komplett. Pendelns diameter är bara 18 cm, och den passar in i de flesta projekt. Lämplig för montering över ett litet bord eller i ett kluster över en sittgrupp. Även om den är av blygsam storlek är ljusflödet utmärkt, vilket gör Motus Pendant till mer än bara ett dekorativt element i rummet.





Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Nerljus
Levereras med:	2 alt 5 m PVC/halogenfri textilkabel i vitt eller svart
Färg:	Vit, svart och i Luxo Colour Concept
Ljuskälla:	LED 1000/1450/2100 lm
Bländskydd	Opalt
Ljusstyrning:	DALI

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
MOTUS Pendant 180 WH 800 DALI 830 C2	C	3 236:-	MOT029523	LED		180	100	x
MOTUS Pendant 180 BL 800 DALI 830 C2	C	3 236:-	MOT029520	LED		180	100	x
MOTUS Pendant 180 ESTATE GREEN 800 DALI 830 C2	C	3 236:-	MOT029524	LED		180	100	x
MOTUS Pendant 180 PLEASANT GREEN 800 DALI 830 C2	C	3 236:-	MOT029525	LED		180	100	x
MOTUS Pendant 180 SILK TEAL 800 DALI 830 C2	C	3 236:-	MOT029527	LED		180	100	x
MOTUS Pendant 180 MILD CITRUS 800 DALI 830 C2	C	3 236:-	MOT029526	LED		180	100	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



SVA

SVA är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. SVA är en del av Nordic Collection.



Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Nerljus
Levereras med:	3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp
Färg:	Vit/svart
Ljuskälla:	LED 1000/1450/2100 lm
Ljusstyrning:	DALI

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
SVA-P250 WH 1000 DALI 840 C2	B	4 592:-	SVA535525	LED	180	244	68	x
SVA-P250 BL 1000 DALI 840 C2	B	4 592:-	SVA535528	LED	180	244	68	x
SVA-P350 WH 1400 DALI 840 C2	B	5 037:-	SVA535526	LED	180	356	203	x
SVA-P350 BL 1400 DALI 840 C2	B	5 037:-	SVA535529	LED	280	356	203	x
SVA-P500 WH 2000 DALI 840 C2	B	5 603:-	SVA535527	LED	280	500	240	x
SVA-P500 BL 2000 DALI 840 C2	B	5 603:-	SVA535530	LED	280	500	240	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



ELV



ELV är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. ELV är en del av Nordic Collection.

Armaturtyp: Pendel
Ljusdistribution: Nerljus
Levereras med: 3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp
Färg: Krom
Ljuskälla: LED 661lm
Bländskydd: Opal
Ljusstyrning: DALI

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
ELV-P250 700 DALI 840 C2	C	6 170:-	ELV536680	LED	180	245	186	x
ELV-P350 1000 DALI 840 C2	C	6 618:-	ELV536681	LED	180	357	241	x


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



SNÖ

SNÖ är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. SNÖ är en del av Nordic Collection.

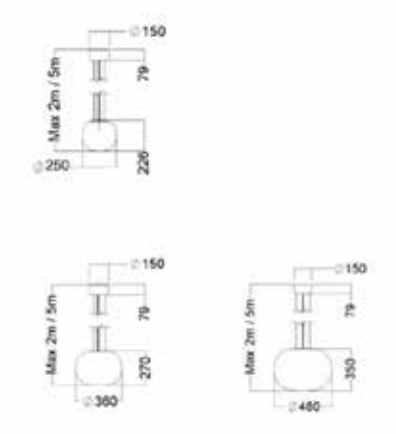



Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Nerljus
Levereras med:	3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED 1043/1364lm
Bländskydd:	Opal
Ljusstyrning:	DALI

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
SNO-P360 1000 DALI 840 C2	C	5 829:-	SNO536704	LED	180	360	270	x
SNO-P480 1400 DALI 840 C2	C	6 394:-	SNO536705	LED	180	480	350	x


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



DIS

DIS är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. DIS är en del av Nordic Collection.







Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Nerljus
Levereras med:	2 alt 5 m PVC/halogenfri textilkabel i vitt eller svart
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED 1000/1400 lm
Bländskydd:	Silikon diffusor
Ljusstyrning:	DALI

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
DIS-P360 1000 DALI 840 C2	C	5 829:-	DIS536707	LED		360	270	x
DIS-P480 1400DALI 840 C2	C	6 394:-	DIS536708	LED		480	350	x
DIS-P250 700 DALI 840 C2	C	5 381:-	DIS536706	LED		250	226	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



ALP



ALP är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. ALP är en del av Nordic Collection. Alp kan även fås i Luxo Color Concept färgerna; Estate Green, Pleasant Green, Silk Teal & Mild Citrus.

Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Nerljus
Levereras med:	2m textilkabel + takkopp
Färg:	Svart
Ljuskälla:	LED 700, 1000, 1400 lm
Bländskydd:	
Ljusstyrning:	DALI

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
ALP-P230 BL 700 DALI 840 C2	M	4 390:-	ALP029427	LED		227	176	x
ALP-P370 BL 1000 DALI 840 C2	M	4 878:-	ALP029431	LED		369	229	x
ALP-P600 BL 1400 DALI 840 C2	M	5 421:-	ALP029435	LED		599	266	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



LUN

LUN är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. LUN är en del av Nordic Collection.



Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Nerljus
Levereras med:	2 m textilkabel + takkopp
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED 700, 1000, 1400 lm
Bländskydd:	Frostad glaskupol
Ljusstyrning:	DALI

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
LUN-P250 700 DALI 840 C2	C	4 213:-	LUP029721	LED		250	266	x
LUN-P300 1000 DALI 840 C2	C	4 657:-	LUP029723	LED		300	319	x
LUN-P350 1400 DALI 840 C2	C	5 177:-	LUP029725	LED		350	367	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



FRÖ



FRÖ är en dekorativ Luxo pendel med kvalitet och teknik som uppfyller de höga kraven i professionella projekt. FRÖ är en del av Nordic Collection.

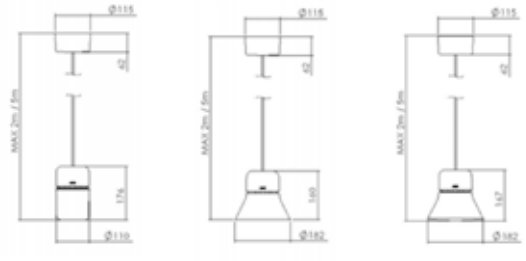


Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Nedljus
Färger:	Svart
Ljusstyrning:	DALI
Bländskydd:	Reflektor av massiv svart polykarbonat (BL/CONE) eller difussor a v opal polykarbonat (OP/CONE eller OP/TUBE).
Sensor:	Finns som tillbehör
Levereras med:	2 m textilkabel + takkopp

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
LED - Light Emitting Diode								
FRO-P110 BL 1000 DALI 840 C2 OP/TUBE	M	2 439:-	FRP029737	LED		110	176	x
FRO-P185 BL 1000 DALI 840 C2 OP/CONE	M	2 439:-	FRP029735	LED		182	167	x
FRO-P185 BL 700 DALI 840 C2 BL/CONE	M	2 439:-	FRP029733	LED		182	160	x

Bl = svart, Ag = alugrå, Wh = vit, EU = EU stickpropp, WBR = wall bracket / väggfäste, 930=Ra90, 3000K, 700=700 lm



L-1 W





Utan att ha tänkt på armaturer i form av decibel tidigare, förstod Luxo-designerna poängen och introducerade snart L-1-vägg. Och ja, den blev kontroversiell. Kritiska röster fördömde den nya L-1-vägg för sin uppenbarligt bristfälliga släktskap, med sin otroligt lilla arm och lilla skärm. Den har en 20 cm lång arm och levereras inklusive väggfäste.

Ljuskälla:	LED
Ljusbild:	Symmetrisk
Färger:	Vit, svart och aluminiumgrå
Dimmer:	Ja, steglös
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Finns som tillbehör
L-1 vägg:	Arm 20 cm, levereras inklusive väggfäste

SYM - Symmetrisk reflektor

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
L-1 LED W20 WH 700 930 WBR EU	C	2 349:-	L-1029791	LED
L-1 LED W20 BL 700 930 WBR EU	C	2 349:-	L-1029792	LED

Bl = svart, Ag = alugrå, Wh = vit, EU = EU stickpropp, WBR = wall bracket / väggfäste, 930=Ra90, 3000K, 700=700 lm



A70-WG



A70-WG är en sängläslampa med “goosneck” och integrerad ljusreglering. A70-WG har ett karakteristisk modernt utseende med flexibel arm som gör det enkelt att ändra vinkeln på ljuset. Ljuskällan är placerad djupt in i lamphuvudet vilket gör att ljuset blir väldigt koncentrerat så att användaren enbart lyser upp föremål framför sig själv utan att störa omgivningen. A70-WG är dimbar (100-1%) med en integrerad switchdim. En variant levereras med en USB-laddare för mobiltelefon och surfplatta.

Armaturtyp:	Sängläslampa
Ljusdistribution:	Enbart nedljus
Levereras med:	2 m kabel och stickpropp
Färg:	Svart stomme, dekorplatta i svart, krom, koppar eller vitt
Ljuskälla:	LED
Ljusstyrning:	Switchdim
Dimning:	Via tryckknapp

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
A70-WG G2 300 SD 830 USB-C BL/BL/BL CP2	M	1 948:-	A70556599	LED	240	91	150	x
A70-WG G2 300 SD 830 USB-C BL/BL/BL	M	1 885:-	A70556584	LED	240	91	150	x
A70-WG Led 300 SD 830 USB BL/CO CP	M	1 537:-	A70556591	LED	240	90	110	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se



Motus Wall





Väggversionen av Motus fungerar bra som sänglampa eller som accentbelysning i en korridor. Motus Wall har det karakteristiska koppformade lamphuvudet med symmetriskt ljusflöde. Motus Wall kan levereras med integrerad strömförsörjning i väggfäste för infällda kabelinstallationer. Motus Wall levereras också som "CP1.4" -version med sladd och stickpropp.

Ljuskälla:	LED, 800 lm
Armaturtyp:	Väggarmatur
Levereras med:	Sladd & stickpropp eller integrerat driftdon
Bländskydd:	Opalt
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja. Dim to warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Timer:	Ja, 4 alt 9 tim.
Sensor:	Nej


Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Wall BL 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 470:-	MOT028694	LED
Motus Wall WH 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 470:-	MOT028695	LED
Motus Wall Estate Green 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 470:-	MOT028696	LED
Motus Wall Pleasant Green 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 470:-	MOT028697	LED
Motus Wall Silk Teal 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 470:-	MOT028698	LED
Motus Wall Mild Citrus 800 940-927 CP1.4 D2W EU	C	1 470:-	MOT028699	LED


800=800 lumen , Bl=svart, Wh=vit, EU=EU stickpropp, 940-927=Dim2Warm, CP1,4




Motus Floor

LUXO





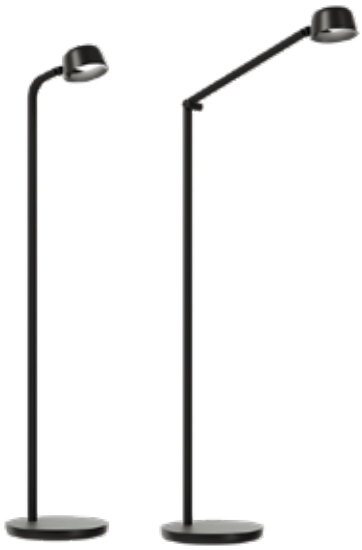


Golvversionen kan levereras med två olika armar. Den finns med en eller två leder, vilket ökar armaturens flexibilitet. Båda versionerna har det karakteristiska koppformade lamphuvudet, med symmetriskt ljusflöde och samma flexibla led mellan lamphuvudet och armen. Fristående armaturer är lätta att flytta och erbjuder stor flexibilitet när man placerar belysningen i ett rum.

Ljuskälla:	LED, 800 lm
Armaturtyp:	Fristående golvarmatur
Levereras med:	Sladd & stickpropp
Bländskydd:	Opalt
Färger:	Svart, vit, Estate Green - S 4520-G, Pleasant Green - S 2520-G30Y, Silk Teal - S 2015-B70G, Mild citrus - S 1015-G50Y
Dimmer:	Ja. Dim to warm (D2W 4000-2700K), steglös dimning ner till 10%
Sensor:	Nej

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla
LED - Light Emitting Diode				
Motus Floor-1 BL 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 599:-	MOT028538	LED
Motus Floor-1 WH 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 599:-	MOT028539	LED
Motus Floor-1 Estate Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 599:-	MOT028540	LED
Motus Floor-1 Pleasant Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 599:-	MOT028541	LED
Motus Floor-2 BL 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 982:-	MOT028544	LED
Motus Floor-2 WH 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 982:-	MOT028545	LED
Motus Floor-2 Estate Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 982:-	MOT028546	LED
Motus Floor-2 Pleasant Green 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 982:-	MOT028547	LED
Motus Floor-1 Mild Citrus 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 599:-	MOT028543	LED
Motus Floor 1 Silk Teal 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 599:-	MOT028542	LED
Motus Floor-2 Silk Teal 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 982:-	MOT028548	LED
Motus Floor-2 Mild Citrus 800 940-927 D2W BAS EU	C	4 982:-	MOT028549	LED

Free

LUXO





Free-F är en fristående kontorsbelysning med stort ljusutbyte och maximal flexibilitet.

Armaturtyp:	Fristående golvarmatur
Ljusdistribution:	Både upp- och nedljus
Levereras med:	2 m kabel och stickpropp
Färg:	Vit, svart eller grå
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	Dubbelprismatisk
Ljusstyrning:	HfDd (digital ljusreglering)
Dimning:	Via tryckknapp på armaturen

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
FREE-F GR LED 10000 HFDd 840 SD CP2 PR/GL	**A**	**9 261:-**	**FRF218452**	**LED**	**575**	**320**	**1900**	**x**
FREE-F BL LED 10000 HFDd 840 SD CP2 PR/GL	C	9 261:-	FRF218474	LED	575	320	1900	x
FREE-F WH LED 10000 HFDd 840 SD CP2 PR/GL	B	9 261:-	FRF218462	LED	575	320	1900	x

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

Adapt-F1 Desk Side & Adapt-F1 Desk Front

Adapt 1 Desk Side är den traditionella lösningen där den fristående armaturen placeras på sidan av skrivbordet och täcker en arbetsplats. Den levereras som standard med en närvarosensor som täcker arbetsområdet. Den är också utrustad med en intuitiv kontrollpanel.

Adapt 1 Desk Front placeras på framsidan av ett skrivbord och täcker en arbetsplats. En fristående armatur framför skrivbordet är perfekt när du vill hålla stolparna borta från de gemensamma utrymmena. Den levereras som standard med en närvarosensor som täcker arbetsområdet. Den är också utrustad med en intuitiv kontrollpanel.



Armaturtyp:	Fristående golvarmatur
Ljusdistribution:	Både upp- och nedljus
Levereras med:	2,5 m sladd & stickpropp
Färg:	Svart
Ljuskälla:	LED 11000, 14000 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	Via kontrollpanel







Adapt-F2 Desk Corner & Adapt-F2 Desk Front

Adapt 2 Desk Corner är en lösning där den fristående armaturen placeras i hörnet av två skrivbord och täcker båda arbetsplatserna. Den levereras som standard med en närvarosensor som täcker båda arbetsområdena. Den är också utrustad med en intuitiv kontrollpael.

Adapt 2 Desk Front är placerad på framsidan av två skrivbord och täcker båda arbetsplatserna. En fristående armatur framför skrivbordet är perfekt när du vill hålla stolparna borta från de gemensamma utrymmena. Den levereras som standard med två närvarosensorer som täcker båda arbetsområdena. Den är också utrustad med två intuitiva kontrollpaneler.



Armaturtyp:	Fristående golvarmatur
Ljusdistribution:	Både upp- och nedljus
Levereras med:	2,5 m sladd & stickpropp
Färg:	Svart
Ljuskälla:	LED 11000, 14000 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	Via kontrollpanel








C21

Glamox





Genom att montera C21 över en whiteboard säkerställer man att alla internationella belysningskrav uppfylls.
Förutom utanpåliggande montage har C21 flera alternativa montagesätt. Armaturen kan fällas in i ett T-profilstak, eller monteras som pendel med vajerupphäng. Glamox C21 kan också monteras på vägg direkt ovanför tavlan med hjälp av en specialgjord väggkonsol. Denna flexibilitet innebär att C21 är rätt lösning oavsett vilken typ av tak- och väggmaterial som finns i rummet.

Armaturtyp:	Tavelbelysning
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED 2500 lm
Bländskydd:	Asymmetriska linser
Ljusstyrning:	DALI

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C21-S1200 LED WH 2500 DALI 840 BL/ASY	B	3 407:-	C21536297	LED	1174	274	57	xx

TILLBEHÖR


Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.
C21-S WALL BRACKET SET WH 1PC	B	297:-	C21000002

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se
X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



C35-R

Glamox



Glamox C35-R är en modulär LED-armatur speciellt utformad med enkelhet i åtanke.

Armaturtyp:	Infälld armatur för 600×600 modultak
Ljusdistribution:	Nedljus
Levereras med:	
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED 4000 lm
Bländskydd:	Opal
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer.


OP - Opal plast

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C35-R600×600 LED 4000 DALI 840 E3/S OP	B	3 395:-	C35228639	LED	594	594	16	x
C35-R600×600 LED 4000 DALI 840 LI OP	A	1 755:-	C35228548	LED	594	594	16	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C70-R

Glamox





Glamox C70-R är armatur som monteras infälld i undertak och därmed är helt jäms med taket. C70-R har en utformning som ger ett rent uttryck.

Armaturtyp:	Infälld armatur för 600×600 modultak
Ljusdistribution:	Nedljus
Levereras med:	2 m kabel / Linect
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED 4300 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	DALI versionen via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer*. HF versionen ej dimbar.

MP - Microprismatisk Plast
OP - Opal plast


Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C70-R600 G2 LED 4300HF 840 LI MP	A	2 156:-	C70086081	LED	597	597	48	xxx
C70-R600 G2 LED 4300DALI 840 LI MP	A	2 368:-	C70085945	LED	597	597	48	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C70-S

Glamox

Den nyaste medlemmen i den modernistiska Glamox C70 familjen är avsedd för takmontage.



Armaturtyp:	Takarmatur
Ljusdistribution:	Nedljus
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	Via återfjädrande tryckknapp alt via DALI dimmer

MP - Microprismatisk Plast


Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C70-S275 LED 4300 DALI 840 MP	C	2 947:-	C70086737	LED	1174	274	57	xx

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C70-P

Glamox

C70-P har en mycket slimmad stomme med slät yta.

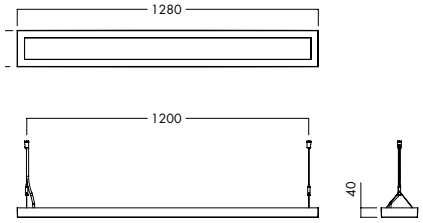



Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Upp-och nedljus
Levereras med:	2 m sladd och stickpropp
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED 5800 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	Via dragströmbrytare

MP - Microprismatisk Plast


Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C70-P1280 40/60 LED 5800 DALI CSD PRE CP2 MP	C	2 836:-	C70226592	LED	1280	154	40	
C70-P1280 40/60 LED 5800 DIM 830 2xCSD PRE CP2 MP	A	3 349:-	C70540515	LED	1280	154	40	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C77-P

Glamox

C77-P är en högeffektiv armatur som kombinerar stor ljuseffektivitet med behagligt låga bländningsvärden med hjälp av reflektorteknik.

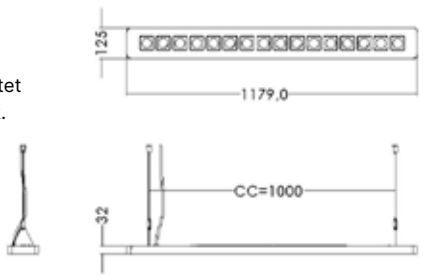



Armaturtyp:	Pendelarmatur
Ljusdistribution:	Upp- och nedljus
Levereras med:	2,5 m sladd och stickpropp
Färg:	Vit (svart på förfrågan)
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	SM- Silvermatt reflektor
Ljusstyrning:	Dragdim via snöre


MP - Mikroprisma

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C77-P125×1200 WH 40/60 7000 DALI 830 CSD PRE CP2.5 SM	**A**	**2 734:-**	**C77099270**	**LED**	**1179**	**125**	**32**	
C77-P125×1200 WH 40/60 7000 DALI 830 2xCSD PRE CP2.5 SM	C	3 465:-	C77099747	LED	1200	125	32	

Obs! CSD= med 1st dragströmbrytare för dimmning av upp/ned tillsammans
2xCSD= med 2st dragströmbrytare för dimmning av upp/ned var för sig Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C80-P G2

Glamox





C80-P G2 är en sofistikerad, slimmad, linjär, pendelarmatur som kombinerar elegant design med olika lumenpaket och ett imponerande val av optik för att belysa olika utrymmen på ett smart och effektivt sätt.

Armaturtyp:	Pendelarmatur
Ljusdistribution:	Upp- och nedljus
Levereras med:	Upphäng och sladdställ, 2 m.
Färg:	Grå, vit eller svart
Ljuskälla:	LED 3500. 4000, 6700 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	Dragdim via snöre

OP - Opal plast

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C80-P1430 30/70 AL G2 3500 MO DIM 840 CSD 840 PRE C2,5 MP	M	4 930:-	C80548550	LED	1430	65	85	X
C80-P1430 30/70 WH G2 6700 HO DIM 840 CSD PRE C2,5 MP	M	5 555:-	C80551434	LED	1430	65	85	X
C80-P1430 50/50 WH G2 4800 MO DIM 840 CSD PRE C2,5 MP	M	5 789:-	C80548454	LED	1430	65	85	X

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C90-P

Glamox



C90-P finns i två olika färger och i fyra olika storlekar. Genom att kombinera de olika storlekarna och olika upphängningshöjder är det enkelt att skapa spännande belysnings layouter för ett atrium, en samlingssal eller andra rum där man vill skapa uppmärksamhet.

Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Upp- och nedljus
Levereras med:	3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp.
Färg:	Vit eller grå
Ljuskälla:	LED 2000/6200/9000 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI

MP - Microprismatisk Plast

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Bredd/Djup/ Dia	Höjd	Installation
C90-P420 20/80 WH 2000 DALI 840 PRE C2 MP	C	5 907:-	C90230515	LED	420	88	X
C90-P420 20/80 GR 2000 DALI 840 PRE C2 MP	C	5 907:-	C90230517	LED	420	88	X
C90-P570 20/80 WH 6200 DALI 840 PRE C2 MP	B	8 144:-	C90230983	LED	570	88	X
C90-P570 20/80 GR 6200 DALI 840 PRE C2 MP	C	8 144:-	C90230985	LED	570	88	X
C90-P870 20/80 WH 9000 DALI 840 PRE C5 MP	C	13 536:-	C90230547	LED	870	88	X
C90-P870 20/80 GR 9000 DALI 840 PRE C5 MP	C	13 536:-	C90230549	LED	870	88	X

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se
X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.

C95-P Circle



Glamox C95-P Circle är en serie cirkulära armaturer för pendlat montage. Den rena, minimalistiska designen med den fullt upplysta ytan gör att denna armatur är idealisk för applikationer som mottagningsrum, trapphus, sociala områden, kontor, mötesrum och korridorer. C95-P Circle finns i två olika färger och fyra olika diametrar, 375, 525, 675 och 825.

Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Upp- och nedljus
Levereras med:	3-punktsupphäng, anslutningsledning och takkopp.
Färg:	Grå eller vit
Ljuskälla:	LED 1400/2800/4600 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI

MP - Microprismatisk Plast

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C95-PC375 WH LED 1400 DALI 840 PRE C2 MP	C	4 854:-	C95229949	LED	382	45	X
C95-PC375 GR LED 1400 DALI 840 PRE C2 MP	C	4 854:-	C95229957	LED	382	45	X
C95-PC525 WH LED 2800 DALI 840 PRE C2 MP	C	6 144:-	C95229967	LED	532	45	X
C95-PC525 GR LED 2800 DALI 840 PRE C2 MP	C	6 144:-	C95229975	LED	532	45	X
C95-PC675 WH LED 4600 DALI 840 PRE C2 MP	C	8 643:-	C95229987	LED	682	45	X
C95-PC675 GR LED 4600 DALI 840 PRE C2 MP	C	8 643:-	C95229995	LED	682	45	X
C95-PC825 WH LED 8000 DALI 840 PRE C5 MP	C	11 143:-	C95230007	LED	832	45	X
C95-PC825 GR LED 8000 DALI 840 PRE C5 MP	C	11 143:-	C95230015	LED	832	45	X

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.




C95-P

C95-P är en tunn och minimalistisk pendelarmatur som pryder alla moderna kontor, skolor eller vårdinrättningar. Armaturen har separat upp- och nedljus.

Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Upp- och nedljus
Levereras med:	Förmonterad 3 eller 5 ledarkabel eller sladd och stickpropp.
Färg:	Grå
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	Opal alt. mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	CSD= via dragsnöre





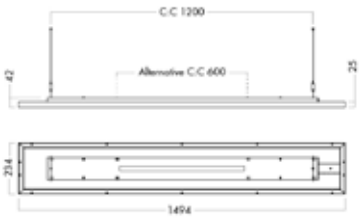



MP - Microprismatisk Plast

OP - Opal plast

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C95-P100×1200 30/70 GR 5000 DALI 840 CSD PRE CP2 MP	M	4 854:-	C95233029	LED	1194	234	42	X
C95-P 600×600 5/95 GR 3000 HF 840 C2 OP	C	4 248:-	C95225885	LED	594	594	42	X
C95-P 600×600 5/95 GR 4800 DALI 840 C2 MP	C	4 724:-	C95225895	LED	594	594	42	X
C95-P240×1200 20/80 GR 6900 DALI 840 CSD PRE CP2 MP	C	5 380:-	C95225931	LED	1194	234	42	X

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se



MOTUS-LINE

Motus Line är en pendelarmatur designad för montering direkt ovanför ditt huvud på din arbetsstation. Liksom de andra medlemmarna i Motus-familjen har den en elegant skandinavisk design.

Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Upp- och nedljus
Levereras med:	Sladdställ 2 m
Färg:	Svart eller vit
Ljuskälla:	LED 4000, 6000 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI





Produkten är utrustad med två infraröda strömbrytare (IR), en för direkt ljus och en för indirekt ljus. Toucha på knapparna för att öka och minska mängden ljus som behövs. En kort touch släcker ljuset.

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
LED - Light Emitting Diode								
Motus Line 40/60 BL 4000 DIM 840 SEP IR PRE CP2 MP	C	6 862:-	MOT557396	LED	1346	104	44	
Motus Line 40/60 BL 6000 DIM 840 SEP IR PRE CP2 MP	C	6 862:-	MOT557618	LED	1346	104	44	
Motus Line 40/60 WH 4000 DIM 840 SEP IR PRE CP2 MP	C	6 862:-	MOT557392	LED	1346	104	44	
Motus Line 40/60 WH 6000 DIM 840 SEP IR PRE CP2 MP	C	6 862:-	MOT557614	LED	1346	104	44	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.



C88-P

Glamox

Glamox C88-P är en kompakt pendelarmatur som erbjuder exceptionell ljuskvalitet och utmärkt avbländning. Ett enhetligt och energieffektivt ljus är viktigt för att uppnå tillräcklig visuell komfort i alla rum. Detta gäller särskilt i utbildningslokaler och i olika arbetsmiljöer.

Armaturtyp:	Pendel
Ljusdistribution:	Upp- och nedljus
Levereras med:	Sladdställ 2m.
Färg:	Vit, svart
Ljuskälla:	LED 5000, 6000, 8000 lm
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI





Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C88-P1200 40/60 WH 6000 DIM 840 CSD PRE CP2 MP	M	4 604:-	C88550551	LED	1256	96	46	X
C88-P1200 40/60 WH 6000 DIM 840 SPR-SEN CSD PRE CP2 MP	C	5 262:-	C88550549	LED	1256	96	46	X
C88-P1200 40/60 WH 6000 DIM 840 2XCSD PRE CP2 MP	C	5 333:-	C88550557	LED	1256	96	46	X
C88-P1200 50/50 WH 5000 DIM 840 CSD PRE CP2 MP	C	4 952:-	C88550563	LED	1256	96	46	X
C88-P1500 40/60 WH 8000 DIM 840 2XCSD PRE CP2 MP	C	5 871:-	C88550579	LED	1547	96	46	X
C88-P1500 40/60 WH 8000 DIM 840 CSD PRE CP2 MP	C	5 142:-	C88550577	LED	1547	96	46	X


X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se



C95-R

Glamox

C95-R är en tunn och minimalistisk infälld armatur som pryder alla moderna kontor, skolor eller vårdinrättningar.





Armaturtyp:	Infälld armatur
Ljusdistribution:	Enbart nedljus
Levereras med:	2 m.sladd och stickpropp. alt. 2m 5-ledarkabel
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI

OP - Opal plast


Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C95-R 600×600 Led 4000 HF 840 CP2 MP	M	2 299:-	C95225445	LED	594	594	24	
C95-R 600×600 Led 4000 DALI 840 C2 MP	B	2 491:-	C95225456	LED	594	594	24	X

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

C95-S

Glamox

C95-S är en tunn utanpåliggande armatur som pryder alla moderna kontor, skolor eller sjukvårdinrättningar. Den tunna, endast 25 mm, ramen ger ett slankt och minimalistiskt intryck i taket.

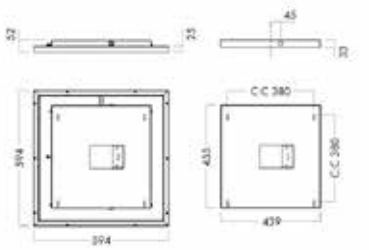



Armaturtyp:	Utanpåliggande takarmatur
Ljusdistribution:	Enbart nedljus
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED
Bländskydd:	Mikroprisma
Ljusstyrning:	DALI


MP - Microprismatisk Plast
OP - Opal plast

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
C95-S 600×600 Wh 4000 HF 840 MP	B	3 720:-	C95226006	LED	594	594	52	X
C95-S 600×600 Wh 4000 DALI 840 MP	B	3 934:-	C95226008	LED	594	594	52	X

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.
Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

S80

Glamox





Glamox S80 är en kompakt LED-spotlight med passiv kylning och modern design. Det passiva kylsystemet är helt ljudlöst.

Armaturtyp:	Spotlight för 3-fas spänning
Ljusdistribution:	25 graders spridningvinkel
Montage:	Kompatibel med PRO TRACK alt PRO TRACK DALI skena som beställes separat
Färg:	Vit
Ljuskälla:	LED
Ljusstyrning:	DALI
Dimning:	DALI


DIM LED

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S80 MINI WH LED 3000 DALI 930 25°	A	2 803:-	S80213511	LED	158	100	154	
S80 MINI WH LED 2000 HF 930 25°	C	2 469:-	S80213111	LED	158	100	154	
S80 MIDI WH LED 4000 DALI 940 25°	C	3 286:-	S80215551	LED	174	120	175	
S80 MIDI WH LED 4000 HF 940 25°	C	3 074:-	S80215351	LED	174	120	175	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

PRO TRACK DALI

Glamox






Pro Track Dali är en 3-fas strängpressad aluminiumprofilskena för utanpåliggande montage eller upphängd på vajer. Finns i 2 eller 3 meterslängder. Pro Track DALI är kompatibel med Glamox S70 DALI spotlights. Färger: vit, grå och svart.

Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
TRACK DALI 2000MM WH	A	623:-	GTSC6200-3	LED	2000	460	2000	x
TRACK DALI 3000MM WH	A	853:-	GTSC6300-3	LED	3000	460	2000	x
TRACK DALI END FEED L WH	A	166:-	GTSC612-3	LED	605	460	2000	x
TRACK DALI END FEED R WH	A	166:-	GTSC611-3	LED	605	460	2000	x
PRO TRACK END CAP WHITE	A	20:-	GTS41-3	LED	605	460	2000	x
TRACK DALI MIDDLE FEED WH	A	415:-	GTSC614-3	LED	605	460	2000	x

X: För att installera denna produkt krävs behörig installatör, DALI armaturer behöver dessutom återfjädrande tryckknapp eller LMS DALI dimmer alt DALI utrustning för att kunna ljusregleras.

S90-SPOT

Glamox

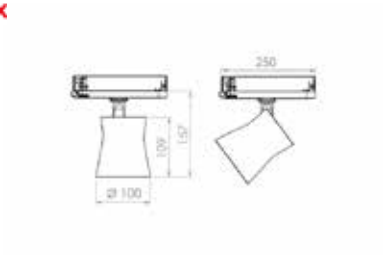



Glamox S90-SPOT är en kompakt LED-spotlight med integrerat driftdon i skenadaptern vilket ger en extremt slimmad design helt utan kompromisser.
Glamox S90-SPOT är designad tillsammans med S90-LINE som är en skenmonterad linjär armatur.

Armaturtyp:	Spotlight
Ljusdistribution:	Nedljus
Montage:	Kompatibel med PRO TRACK DALI som beställes separat
Färg:	Svart/Vit
Ljuskälla:	LED 3490 lm
Ljusstyrning:	DALI



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S90-SPOT WH 3500 DALI 940 15°	C	2 952:-	S90225650	LED	250	100	157	x
S90-SPOT WH 3500 DALI 940 25°	C	2 952:-	S90225651	LED	250	100	157	
S90-SPOT WH 3500 DALI 940 40°	C	2 952:-	S90225652	LED	250	100	157	
S90-SPOT WH 3500 DALI 940 60°	C	2 952:-	S90225653	LED	250	100	157	x
S90-SPOT BL 3500 DALI 940 25°	C	2 952:-	S90225655	LED	150	100	157	
S90-SPOT BL 2000 DALI 940 25°	C	2 770:-	S90225555	LED	250	100	157	
S90-SPOT WH 2000 DALI 940 15°	C	2 770:-	S90225550	LED	250	100	157	
S90-SPOT WH 2000 DALI 940 25°	C	2 770:-	S90225551	LED	250	100	157	x
S90-SPOT WH 2000 DALI 940 40°	C	2 770:-	S90225552	LED	250	100	157	
S90-SPOT WH 2000 DALI 940 60°	C	2 770:-	S90225553	LED	250	100	157	


Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se

S90 Line

Glamox



Glamox S90-LINE är en skenmonterad linjär armatur. Designen är modern och slimmad med mikroprisma eller dubbelparaboliskt raster som optik.
Glamox S90-LINE är designad tillsammans med S90-SPOT som är en skenmonterad spotlight. Den perfekta kombinationen av punktbelysning och allmänljus, enkelt monterat på ett skensystem, för alla typer av applikationer.





Armaturtyp:	Linjär armatur
Ljusdistribution:	Nedljus
Färg:	Svart/Vit
Ljuskälla:	LED 3305 lm
Ljusstyrning:	HF



Typ	Lager kat.	Pris exkl.moms	Art.Nr.	Ljuskälla	Längd	Bredd Djup/Dia.	Höjd	Installation
S90-LINE BL 3000 HF 940 SL	C	4 082:-	S90325112	LED	1145	666	866	
S90-LINE BL 3000 HF 940 MP	C	3 425:-	S90325132	LED	1145	666	866	
S90-LINE WH 3000 DALI 940 SL	M	4 295:-	S90325502	LED	1145	666	866	
S90-LINE WH 3000 DALI 940 MP	C	3 638:-	S90325522	LED	1145	666	866	

Obs! Detta är endast ett sortimentsurval. För fler varianter t ex med annan färg, ljusfärg eller bestyckning – se www.glamox.se





Glamox

© Glamox 2022

Huvudkontor Göteborg
Glamox AB
Mölndalsvägen 24
412 63 GÖTEBORG

Tel.: 031-746 51 00

Stockholm
Glamox AB
Box 38186
100 64 STOCKHOLM
Besöksadress: Krukmakargatan 15

Tel.: 08-449 83 40

Malmö
Glamox AB
Stora Varvsgatan 7
211 19 MALMÖ

Tel: 031-746 51 00

info.se@glamox.com
www.glamox.se

